

NIEUW:

SAF®-Evolution

MADE IN FRANCE



CYCLI
100000

GARANTIE
25 JAAR
SYSTEMEN
VOOR
GEBRUIK

NORMEN

EN 1527

SCHUIFSYSTEEM voor deuren van 10 tot 120 KG



SCHUIFSYSTEEM



SAF®-Evolution experience feedback...

Op vraag van de **gebruiker**: Design en stille werking!

- 4 **SILENCE** dempers nieuwe generatie
- Nieuwe wielhanger **SAF-TECH**
- Nieuwe **COMPLETE** sierlijst met verfijnde lijnen

Op vraag van de **installateur**: Eenvoud, betrouwbaarheid en snelle plaatsing!

- Nieuwe verstelbare glijder met **ZELFCENTRERENDE** functie
- Nieuwe bevestiging van de lijsten **CLIPS & SOEPELE WERKING**
 - Nieuwe rail **CONNECT**
- Nieuwe verstelbare hoeksteunen **FLEX-ADAPT**
 - Montagetijd **30% korter**

Op vraag van de **distributeur**: Een uitgebreid aanbod met minder referenties!

- 1 enkel geheel voor meer dan 80% van de toepassingen

ONTWERPER EN FABRIKANT VAN SCHUIFSYSTEMEN SINDS 1920

www.mantion.com

 **MANTION**
SLIDING SYSTEMS



SAF[®] 10-80 voor deuren van 10 tot 80 kg

SETS

Referentie	Omschrijving
SAF10-80-195	Set voor 1 deur van 10 tot maximaal 80 kg: - 1 rail 13108 met een lengte van 1,95 m. - 1 garnituur SAF10-80 - 5 hoeksteunen 13013
SAF10-80-300	Idem met 1 rail met een lengte van 3 m en 7 steunen 13013

DEMPERS 10 TOT 80 KG

M65S	Deurbuffersysteem waardoor de deur zachtjes geopend en/of gesloten kan worden (over 100 mm). De demper geleidt de deur automatisch totdat ze volledig open en/of dicht is. Geschikt voor deuren van 10 tot 20 kg . 2 dempers aanbevolen voor deuren vanaf een breedte van 830 mm
M66S	Idem voor deuren van 21 tot 60 kg
M67S	Idem voor deuren van 61 tot 80 kg . 2 dempers aanbevolen voor deuren vanaf een breedte van 870 mm

RAILS & LIJSTEN

13108/195	Rail in geanodiseerd aluminium, sectie 33 x 27 mm, met gaatjes om de 0,44 m. Lengte = 1,95 m.
13108/300	Idem lengte 3 m
13108/600	Idem lengte 6 m
13013	Hoeksteun (verschuifbaar) voor bevestiging van de rail aan de muur 13108 . Te bevestigen om de 0,44 m.
13013M	Mof hoeksteun (verschuifbaar) voor aansluiting van 2 rails 13108
13011/195	Lijst van geanodiseerd aluminium die op de rail wordt vastgeklikt. Wordt gebruikt in geval van plafondbevestiging. Hoogte = 64 mm - Lengte = 1,95 m. Geleverd met 3 clips
13011/300	Idem lengte = 3 m. Geleverd met 5 clips
13011/600	Idem lengte 6 m zonder clips
13011B/600	Idem ruwe afwerking zonder clips
13015	Set einddoppen voor lijsten 13011 in gelakt zamak
13015B	Idem ruwe afwerking (te lakken)
13041/195	Lijst van geanodiseerd aluminium die op de rail wordt vastgeklikt. Wordt gebruikt in geval van bevestiging aan de muur. Hoogte = 82 mm - Lengte = 1,95 m. Geleverd met 3 clips
13041/300	Idem lengte = 3 m. Geleverd met 5 clips
13041/600	Idem lengte 6 m zonder clips
13041B/600	Idem ruwe afwerking zonder clips
13045	Set einddoppen voor lijsten 13041 in gelakt zamak
13045B	Idem ruwe afwerking (te lakken)
13008	Set van 5 clips voor bevestiging van de lijsten (maximaal om de 700 mm) op de rail 13108


GARNITUREN (rail afzonderlijk te bestellen)

SAF10-80	Garnituur voor 1 deur van 10 tot maximaal 80 kg: - 2 wielhangers 13218 (gemonteerd op kogellagers) - 2 plaatjes 13036 - 2 verstelbare buffers 11213 - 1 grondgeleider 1103R - 1 Buly (waterpas)
SAF10-80-SYN	Synchronisatieset voor 2 deuren met linker- en rechterdeel van 80 kg en opening van maximaal 2,2 m , met: - 4 wielhangers 13218 met 4 plaatjes 13036 - 2 verstelbare buffers 11213 - 2 buffers 11213N - synchronisatie-elementen - 1 Buly (waterpas) - 2 geleiders 1103R


SET SAF 10-80/



Kies de demper die geschikt is voor de inertie van het gewicht van uw deur voor een optimale werking

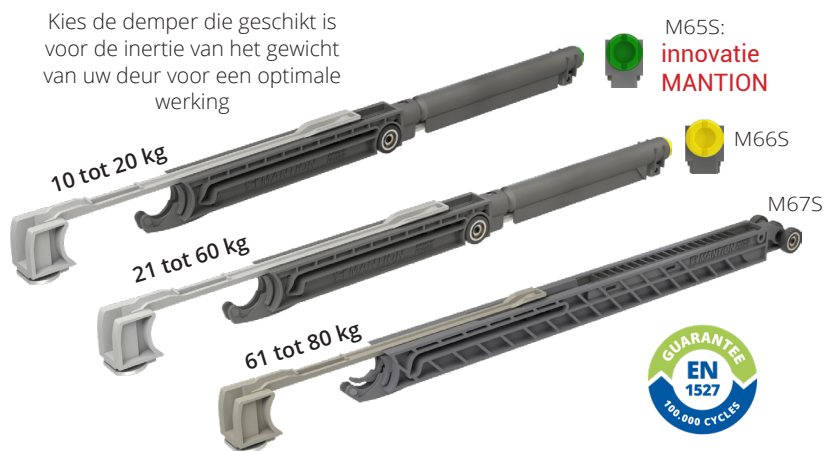

complete lijst

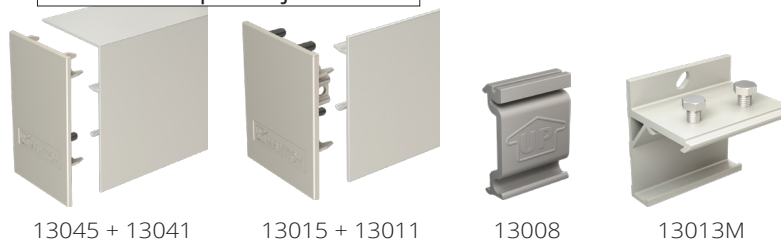

GARNITUUR SAF10-80





GARNITUUR SAF10-80






SAF[®] 10-80 voor deuren van 10 tot 80 kg

SAF[®]-Evolution

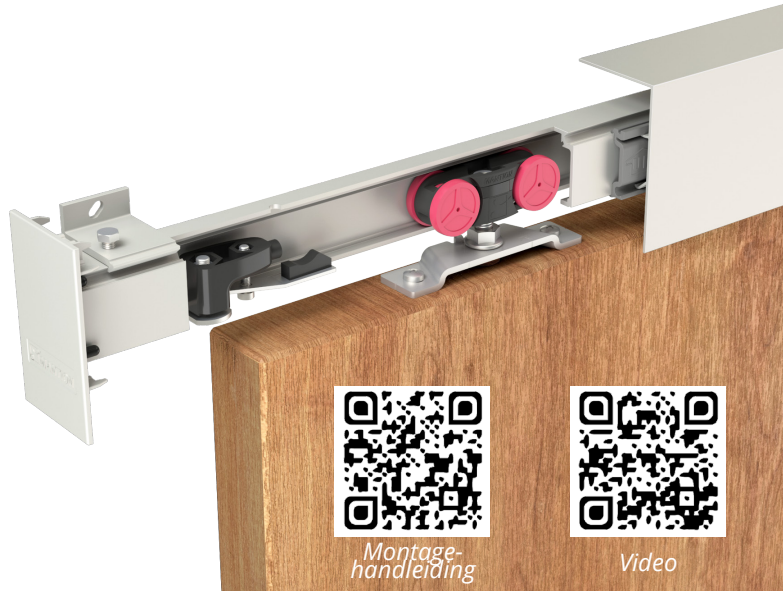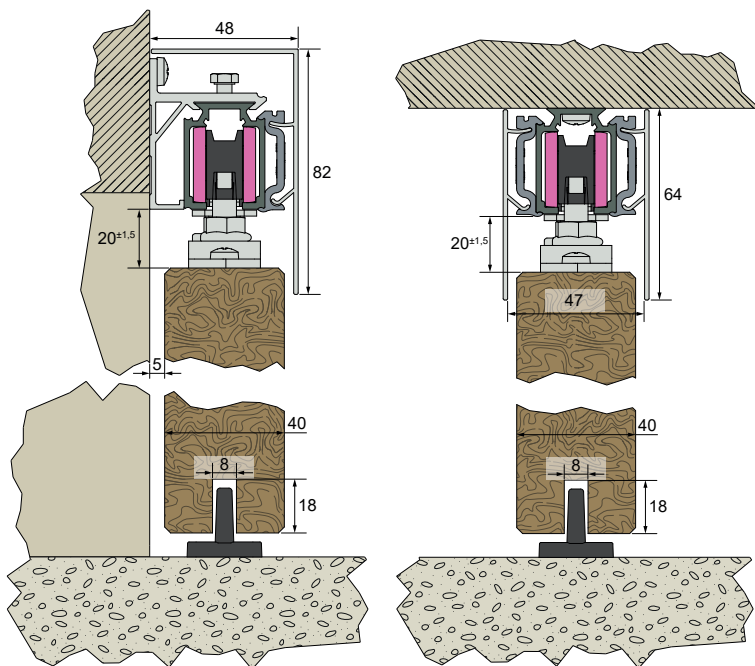

OPTIES:

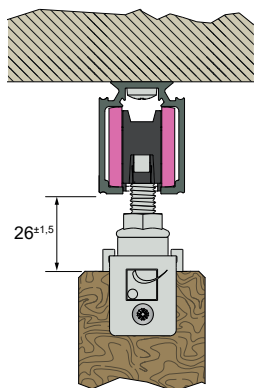


Montage van plaatje 11036L-1




montagevideo




montagevideo



66RDM-2



66RDP-2

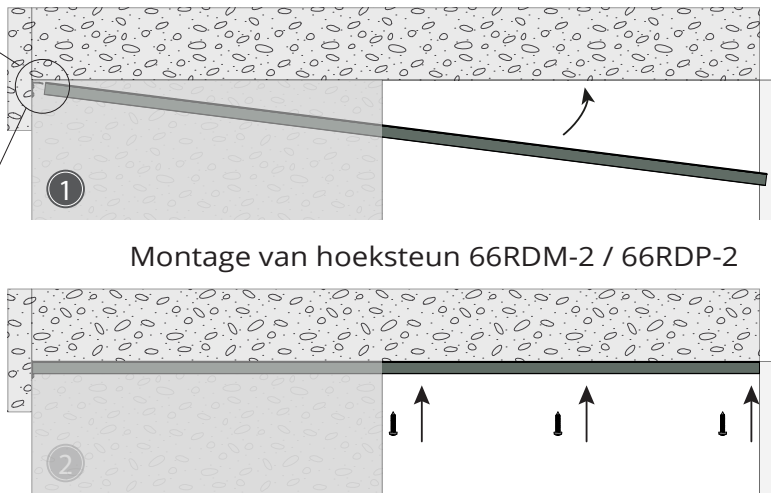

Montage van hoeksteun 66RDM-2 / 66RDP-2

HOEKSTEUNEN EN PLAATJES

11036L-1	Hoeksteun voor vastschroeven op uiteinde van paneel. Voor montage van de deur in de as van de rail. Voor panelen tot 120 kg. Voor gebruik van de demper(s) M65S / M66S / M67S / M68S : - voor 1 demper: minimale breedte van de deur: 890 mm - voor 2 dempers: minimale breedte van de deur: 940 mm
66RDM-2	muurhoeksteun voor demonteerbare rail in een montage tussen scheidingswanden. De hoeksteun wordt onderaan de behuizing en ter hoogte van de doorgang vastgeklit. Voor snelle toegang tot de elementen in de rail (vervanging van een wielhanger...). Geschikt voor rails 13108 en 13312
66RDP-2	Idem met plafondbevestiging

GELEIDERS ONDERAAN

1106/110	U-profiel in zwart PVC 12x17 in te bouwen onder de deur. Vergemakelijkt het schuiven van de deur, geschikt voor geleiders 1103 en 1103R . Lengte = 1,10 m
1109A/...	Aluminium U-profiel van 25 x 18 mm. Lengte = 2 m / 3 m of 5 m
1102	Ondergeleider op schroefplaatje. Voor U 1109A
1124	Aanpasbare (op maat af te snijden) ondergeleider in transparant polycarbonaat

BUFFER

1086	Versterkte schroefbuffer voor zware deuren
-------------	--





SAF[®] 81-120 voor deuren van 81 tot 120 kg

SETS

Referentie	Omschrijving
SAF81-120-300	Set voor 1 deur van 81 tot maximaal 120 kg : - 1 rail 13312 met een lengte van 3 m. - 1 garnituur SAF81-120 - 10 hoeksteunen 13013

BUFFER 81 TOT 120 KG

M68S	Deurbuffersysteem waardoor de deur zachtjes geopend en/of gesloten kan worden (over 100 mm). De demper geleidt de deur automatisch totdat ze volledig open en/of dicht is. Geschikt voor deuren van 81 tot 120 kg . 2 dempers aanbevolen voor deuren vanaf een breedte van 870 mm.
-------------	---

RAILS & LIJSTEN

13312/300	Rail in geanodiseerd aluminium, sectie 39 x 28 mm, voorzien van gaatjes om de 0,30 m. Lengte = 3 m.
13312/600	Idem lengte 6 m.
13013	Hoeksteun (verschuifbaar) voor bevestiging van de rail aan de muur 13312 . Te bevestigen om de 0,30 m.
13013M	Mof hoeksteun (verschuifbaar) voor verbinding van 2 rails 13312
13011/300	Lijst van geanodiseerd aluminium die op de rail wordt vastgeklit. Wordt gebruikt in geval van plafondbevestiging. Hoogte = 64 mm - Lengte = 3 m. Geleverd met 5 clips
13011/600	Idem lengte 6 m zonder clips
13011B/600	Idem ruwe afwerking zonder clips
13015	Set einddoppen voor lijsten 13011 in gelakt zamak
13015B	Idem ruwe afwerking (te lakken)
13041/300	Lijst van geanodiseerd aluminium die op de rail wordt vastgeklit. Wordt gebruikt in geval van bevestiging aan de muur. Hoogte = 82 mm - Lengte = 3 m. Geleverd met 5 clips
13041/600	Idem lengte 6 m zonder clips
13041B/600	Idem ruwe afwerking zonder clips
13045	Set einddoppen voor lijsten 13041 in gelakt zamak
13045B	Idem ruwe afwerking (te lakken)
13012	Set van 5 clips voor bevestiging van de lijsten (maximaal om de 700 mm) op de rail 13312


GARNITUREN (rail afzonderlijk te bestellen)

SAF81-120	Garnituur voor 1 deur van 81 tot maximaal 120 kg : - 2 wielhangers 13232 (gemonteerd op kogellagers) - 2 plaatjes 13036 - 2 verstelbare buffers 11213 - 1 grondgeleider 1103R - 1 Buly (waterpas)
------------------	--



SET SAF81-120



complete lijst

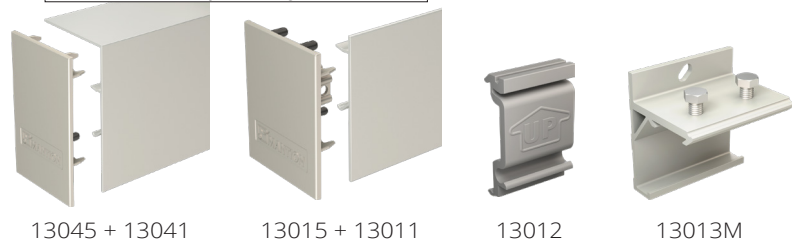

GARNITUUR SAF81-120

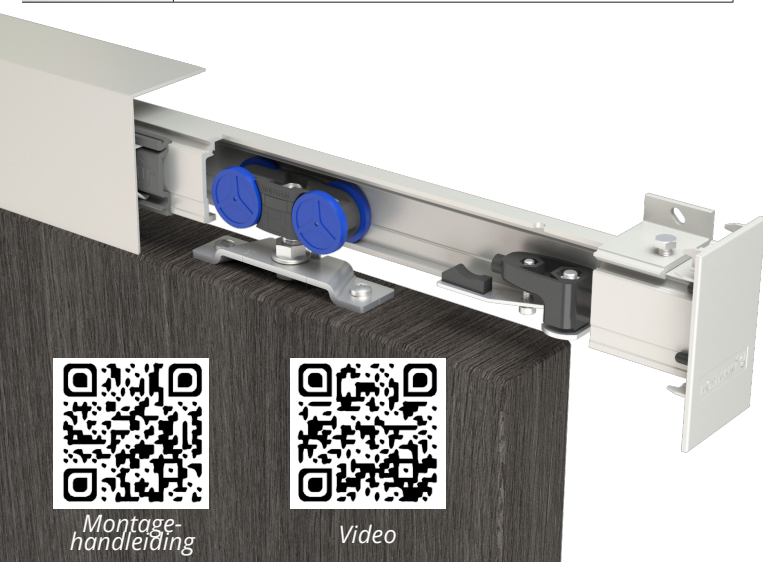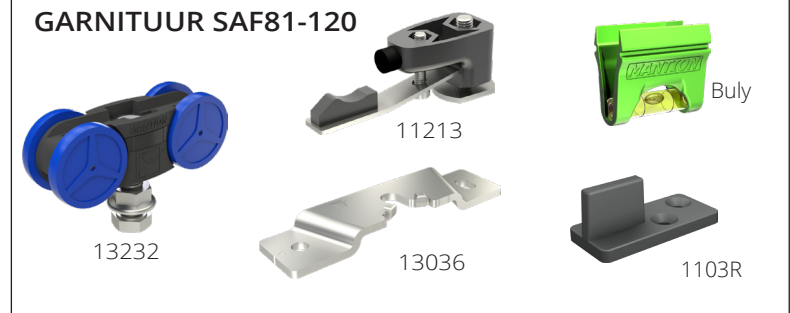

Montage-handleiding



Video

