



# Productcatalogus

## Wielen en zwenkwielen

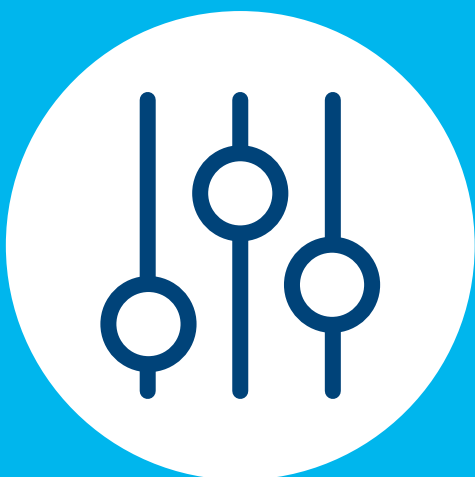

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

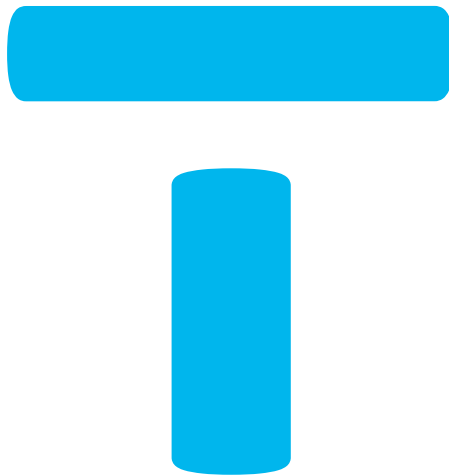



# BETERE MOBILITEIT IN DE KWALITEIT VAN DE OORSPRONKELIJKE FABRIKANT

TENTE staat sinds 1923 voor intelligente mobiliteitsoplossingen die, in de hele wereld, dagelijks levens en processen verbeteren. Op deze competentie vertrouwen zowel toonaangevende fabrikanten als ondernemingen uit de meest uiteenlopende branches.

Deze catalogus opent onze wereld van producten en oplossingen voor al diegenen die hun productiviteit willen verbeteren, op zoek zijn naar individualiseerbare mobiliteitsproducten, de hoogste veiligheidsstandaards nodig hebben of hoge eisen aan de houdbaarheid stellen.

Indien u in onze catalogus niet tot het gewenste product komt en eerder naar een individuele oplossing op zoek bent, verstrekt onze verkoopafdeling u graag persoonlijk advies.

Als u bovendien meer over de mogelijkheden van specifiek op de klant afgestemde mobiliteitsoplossingen wenst te vernemen, zenden wij u graag onze catalogus met oplossingen en talrijke referenties toe.





# BRANCHES, TOEPASSINGEN EN PRODUCTEN

## VOOR ELKE TOEPASSING HET JUISTE PRODUCT

Producten bestellen	7
Basiskennis	8

## CLEANING / FOOD / RETAIL (10 tot 100 kg)

Lichte serie- verzinkt	16
Expanderbevestigingen- verzinkt	26
Lichte serie- inox	27
Expanderbevestigingen- inox	31
Lichte serie dubbele wielen- verzinkt	32
Shopping wielen	36
Lichte serie losse wielen	38

## ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL (100 tot 500 kg)

Medium serie- verzinkt	46
Expanderbevestigingen- verzinkt	62
Medium serie - inox	63
Expanderbevestigingen- inox	72
Medium serie losse wielen	73

## LOGISTIEK / PRODUCTIE / AUTOMOTIE (300 tot 800 kg)

Zwaarlast serie- verzinkt	82
Zwaarlast serie losse wielen	91
E-Drive Flex	94

## MACHINE PRODUCTIE ( >800 kg)

Extra zwaarlast serie- verzinkt	98
Extra zwaarlast serie losse wielen	101
Foot Master	104
Accessoires	105

## FURNITURE

Meubelen	108
Accessoires	114

## DESIGN

Design	118
--------	-----

## OUTDOOR

Luchtband	128
Lekvrije band	131

## MEDISCH

Apparatuur	136
Bedwielen	138



# VOOR ELKE TOEPASSING HET JUISTE PRODUCT

Om de keuze van het juiste product te vergemakkelijken, hebben wij alle wetenswaardigheden overzichtelijk en compact voor u bijeengebracht:


## BRANCHES, TOEPASSINGEN EN PRODUCTEN

Vind snel uw weg naar het passende product doordat u zich in het overzicht op uw branche en het gewenste toepassingsgebied oriënteert.



## BASISKENNIS

Maak kennis met de belangrijkste eigenschappen van onze wielen en zwenkwielen. Selecteer welke van deze eigenschappen voor uw toepassing van belang zijn om vervolgens het perfecte product te vinden.



## GEWOON BESTELLEN

Bestel comfortabel de door u gewenste producten en oplossingen.



TENTE NV / SA  
T +32 9 388 69 51  
F +32 9 388 69 55  
E [info.be@tente.com](mailto:info.be@tente.com)  
[www.tente.com](http://www.tente.com)



# BASISKENNIS IN GEMAKKELIJK TE BEGRIJPEN BEWOORDINGEN UITGELEGD

Welke eisen stelt u aan uw wielen en zwenkwielen? Slechts weinig mensen kunnen deze vraag onmiddellijk beantwoorden. Maak hier kennis met de belangrijkste eigenschappen van wielen en zwenkwielen, definieer uw eisen en vind met zekerheid uw weg naar het passende product.



## DRAAGVERMOGEN

Het draagvermogen per wiel wordt bepaald door de som van het gewicht van het transportmiddel en de maximale nuttige lading door 3 te delen:

$$\frac{\text{Totaalgewicht}}{3}$$



## BOUWHOOGTE

De bouwhoogte van een wiel beschrijft de totale hoogte in gemonteerde toestand.



## WIELDIAMETER

Hoe groter de diameter, hoe gemakkelijker hindernissen overwonnen worden.



## TEMPERATUURBESTENDIGHEID

Onze wielen en zwenkwielen zijn geschikt voor toepassingen van - 40°C tot + 280°C.


## ELEKTRISCH GELEIDINGSVERMOGEN

Om elektrostatische ontladingen van uw producten te vermijden, bieden wij wielen en zwenkwielen in een elektrisch geleidende uitvoering aan.

## CORROSIEBESTENDIGHEID

Voor wielen en zwenkwielen die in vochtige omgevingen of in contact met agressieve substanties gebruikt worden, kan TENTE specifieke modellen aanbieden.





#### BEVESTIGING

Boutgat  
Vlakke plaat  
Expander  
Stift

Eenvoudige centrale schroefverbinding  
Meervoudige schroefverbinding  
Bevestiging voor ronde en vierkante buis  
Bevestiging voor een snelle montage

#### BLOKKERING

Remblokkering  
Richtingsblokkering  
Totale blokkering  
Centrale blokkering

Blokkeert het draaien van het wiel  
Blokkeert de looprichting van het wiel  
Blokkeert het draaien en zwenken van het wiel  
Gelijktijdig blokkeren van meerdere wielen

#### WIELLAGER

Glijlager  
Rollager  
Precisiekogellager

Geen lager, robuust, ongevoelig voor vocht  
Standaardlager, robuust, lichtlopend  
Lager met hoog rendement, voor alle toepassingsgebieden

#### LOOPGEDRAG

Zachte vloeren  
Harde vloeren

Hardere wielen aan te bevelen  
Zachtere wielen aan te bevelen

#### VERPLAATSINDSGELUID

Zachte materialen  
Harde materialen

Geringer verplaatsingsgeluid, sterkere demping,  
meer bescherming van het/de te transporteren artikel(en)  
Meer verplaatsingsgeluid, geringere demping,  
geringere bescherming van het/de te transporteren artikel(en)

#### SLIJTVASTIGHEID

Effen vloer  
Oneffen vloer

Geringere rolweerstand, slijtage door wrijving  
Hogere rolweerstand, slijtage door wrijving

# SNEL NAAR HET WIEL ARTIKELOMSCHRIJVING SYSTEEM

## EFFICIËNT ZOEKEN EN SNEL VINDEN

Om eenvoudige artikelen te kunnen zoeken en herkennen, hebben we een artikelomschrijving systeem ontwikkeld dat alle kenmerken van het product aangeeft.

## VERKLARING VAN DE ARTIKELOMSCHRIJVING?

De eenvoudige en logische structuur van het TENTE artikelomschrijving systeem zorgt voor een snelle herkenning én toekenning van elk wiel of vork. De artikelomschrijving bestaat uit drie groepen, waarin alle onderdelen van het wiel uniek zijn gedefinieerd.

VORK				WIEL				BEVESTIGINGEN
3	4	7	0	I	T	P	100	P62
Materiaal	Vorm van de vork	Zwenkvork lageringen	Soort	Wielkern	Loopvlak	Lagering	Wieldiameter (mm)	Type bevestiging




## VOORBEELD

**3470 ITP 100 P62**

3	Vork	Geperst staal
4	Vorm van de vork	Gewelft
7	Lagering	Dubbele kogeldraaikrans
0	Type vork	Zwenkvork
I	Wielkern	Aluminium
T	Loopvlak	Gegoten polyurethaan
p	Lagering	Precisiekogellager
100	Wieldiameter	100 mm
P62	Type bevestiging	Rechthoekige plaat

# SNEL NAAR HET WIEL HUIDIGE STAND

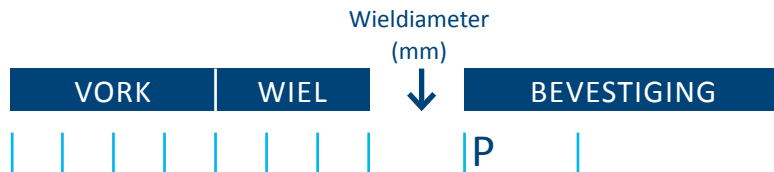

## VORK

	Materiaal	Vorm van de vork	Zwenkvork lageringen	Soort
0	Draad en ander profielen uit metaal	Gesloten	Vaste stift	Zwenkvork
1	Staalplaat, licht	Hoekig	Enkel kogeldraaikrans, gefelst	Richtingvaststelbaar
2	Staalplaat, medium	Recht	Stift, draaibaar	Dubbele rem, voorlopend
3	Staalplaat, zwaar	Slank	Enkel kogeldraaikrans	Lastafhankelijke rem
4	Staalplaat, Heavy Duty	Gewelft	Precisiestikogellager	Centraal-, totaal- of richtingvaststelbaar
5	Polyamide	Dubbelwiel, gesloten, met DOM	Axiaal- en kegellager	Enkele rem, alleen op wiel
6	Zindrukwerk / Aluminium	Versterkt, breed	Dubbele kogeldraaikrans, gelast	Centraal-, totaalvaststelbaar
7	RVS, apparatenwielen	Verend	Dubbele kogeldraaikrans	Dubbele rem, achterlopend
8	RVS, transportwielen	Speciale functie	Dubbele kogeldraaikrans	Bokwiel
9	Giet- of smeedijzer, zwaar	Dubbelwiel	Vrij voor bokwiel	Speciale functie
A	Polypopyleen	Dubbelwiel, gesloten		
B	Polyacetaal			

## WIEL

	Wielkern	Loopvlak	Lagering
A		Polyurethaan, gespoten	Onbewerkte naaf
B	Hittebestendig duroplastisch kunststof	PVC, gespoten	Boring met spiebaan
C	Polyurethaan, gegoten	Polyurethaan, gegoten	Preciesiekogellager, roestvrij
D	Staalplaat	Schokdempend, hittebestendig	Rollager, roestvrij
E	Staal, massief	Elastische opge vulcaniseerde	Konuskogellager, roestvrij
F	Gietijzer	Elastisch opge vulcaniseerde	Flenswiel
G	A-symmetrisch wielvorm	Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend	Zelfsmerende lagerbus
H	Schokdempend	Antistatisch	Glijlager met afdekkappen
I	Aluminium	Volrubber, niet strepend	Glijlager, geklonken
J	Zink-druk giet	Thermoplastisch rubber	Rollager met afdekkappen
K		Polypropyleen-zacht	Konuskogellager
L	Hout	Volrubber, "Yellowline"	Rollager met naafbus
M	Polyamide PA, Heavy Duty extra zwaar	Spoorkrans tbv hellingbaan	Glijlager, roestvrij
N	Inox / roestvrij	Polyurethaan foam band	Eindwiel
O		Identiek aan de wielkern	Glijlager, geschroefd
P	Polypropyleen PP	Luchtband, lijn profiel	Preciesiekogellager
Q	Polyurethaan, gespoten	Luchtband, blok profiel	Konisch rollager
R		Volrubber, regeneraat	Rollager
S	Staalplaat, zwaar	Gespoten polyurethaan, elektrisch geleidend	Rollager, geluid reducerend
T	Polyamide PA, Heavy Duty	Gegoten polyurethaan	Preciesiekogellager, geluid reducerend
U	Polyamide PA	Polyamide	Kunststof glijlager
V	Volrubber	Volrubber, zwart	
W	Hittebestendig thermoplastisch	Hard-zachte rubber combinatie	
X	Polyamide PA, elektrisch geleid	Banden voor afval containers	Preciesiekogellager, afgedicht
Y	Polypropyleen PP, elektrisch geleid	Volrubber, zwart, elektrisch geleidend	Preciesiekogellager, RS of 2RS
Z	Geleidingsschijf		Asgat onbewerkt



## BEVESTIGING

### Type bevestiging

R	R 05	Stift, rond
	R 07	Kunststof expander, rond
	R 26	Stif voor centraal remsysteem
	R 47	Kunststof expander, vierkant
P	P 30	Centraal boutgat
	P 40	Vierkante plaat 60x60 mm
	P 41	Vierkante plaat afwijkend (bv 55x55 mm)
	P 50	Rechthoekige plaat 77x67 mm
	P 60	Rechthoekige plaat overige (bv 120x80mm)
	P 62	Rechthoekige plaat 105x85 mm, volgens EN-R42
	P 63	Rechthoekige plaat 137x105 mm, volgens EN-R43
	P 64	Rechthoekige plaat 175x140 mm, volgens EN-R44
	P 65	Rechthoekige plaat 200x160 mm, volgens EN-R45
	P 67	Vlakke plaat voor centrale rem
	P 80	Ronde plaat
S	S 70	Draadsift voor 6-kant (boven)
B	B 10	Stift met klemring en bast
	B 11	Stift met klemring zonder bast
L	L 50	Voor B 10 stift, met klemring
	L 51	Gat geschikt voor alle type stiftbevestigingen



# CLEANING / FOOD / RETAIL

Lichte serie - verzinkt	16
Expanderbevestigingen - verzinkt	26
Lichte serie - inox	27
Expanderbevestigingen - inox	31
Lichte serie dubbele wielen - verzinkt	32
Shopping wielen	36
Lichte serie losse wielen	38



# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt
















































































serie Compacta Duratech

 **Dyn. draagvermogen:** 10 - 40 kg

 **Temperatuur:** -20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 17 - 66 mm

 **Wieldiameter:** 14 - 50 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Bokwiel	 14	 14	 26	 20	 2,5		 13,5	 15		1298UOI014P80	00021119LV
											
Bokwiel	 14	 14	 30 x 17	 20	 4		 17	 25		2198UOI014P60-30x17	00021120LV
	 25	 13	 40 x 17	 30	 4,5		 28	 25		2198UOI025P60-40x17	00021131LV
	 30	 15	 45 x 20	 35	 5,5		 34	 30		2198UOI030P60-45X20	00021134LV
	 45	 18	 67 x 24	 54	 5,3		 48,5	 40		2198UOI045P60-67x24	00021141LV
Zwenkwiel	 25	 12	 35 x 30	 28 x 23	 4,2	 9	 36	 10		1430POI025P60-35x30	00032081LV
	 32	 14	 38 x 32	 30 x 24	 4,2	 11	 42,5	 20		1430POI032P60-38X32	00032082LV
	 38	 16	 46 x 38	 36 x 28	 5,3	 13	 50,5	 25		1430POI038P60-46x38	00032083LV
	 50	 21	 59 x 47	 46 x 35	 6,7	 16	 66	 40		1430POI050P60-59X47	00032260LV

### Omschrijving wielen

UOI = geheel polyamide wiel, glijlager, gerivetteerd

POI = geheel polypropyleen wiel, glijlager, gerivetteerd

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt



















serie Agila Maxtech

 **Dyn. draagvermogen:** 40 - 60 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 70 - 100 mm

 **Wieldiameter:** 50 - 75 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40		1470PAO050P40	00301912KK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	100	60		1470PAO075P40	00301914KK
Zwenkwiel met wielrem											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40		1475PAO050P40	00301924KK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	100	60		1477PAO075P40	00301920KK

### Omschrijving wielen

PAO = polypropyleen kern, polyurethaan loopvlak, glijlager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

serie Agila Maxtech / Basetech

**Dyn. draagvermogen:** 40 - 60 kg

**Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

**Bouwhoogte:** 70 - 100 mm

**Wieldiameter:** 50 - 75 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	50	19	11		25	70	40		1470PAO050P30-11	00301913KK
	75	25	11		25	100	60		1470PAO075P30-11	00301916KK
Zwenkwiel met wielrem										
	50	19	11		25	70	40		1475PAO050P30-11	00301923KK
	75	25	11		25	100	60		1477PAO075P30-11	00301919KK
Zwenkwiel										
	50	18	11		25	70	40		1470POO050P30-11	00302851KK

### Omschrijving wielen

PAO = polypropyleen kern, polyurethaan loopvlak, glijlager

POO = geheel polypropyleen wiel, glijlager

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt





serie Agila Duratech

 **Dyn. draagvermogen:** 40 - 50 kg

 **Temperatuur:** - 40 / + 80 °C

 **Bouwhoogte:** 69 mm

 **Wieldiameter:** 50 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		2470UOO050P40 Natur	00302692KK
											
Bokwiel	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3	69	69	40		2478UOO050P41_natur	00038715HK
											

### Omschrijving wielen

UOO = geheel polyamide wiel, glijlager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt



















serie Agila Novatech

 **Dyn. draagvermogen:** 100 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 58 mm

 **Wieldiameter:** 35 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	 35	 25	 60x60	 48/38x48/38	 20	 58	 100		2470ETP035P40	00303749KK
										
Zwenkwiel met wielrem	 35	 25	 60x60	 48/38x48/38	 20	 58	 100		2475ETP035P40	00303750KK
										

### Omschrijving wielen

ETP = stalen kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

















serie Agila Novatech

 **Dyn. draagvermogen:** 100 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 58 mm

 **Wieldiameter:** 35 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	 35	 25	 11		 20	 58	 100		2470ETP035P30-11	00302677KK
										
Zwenkwiel met wielrem	 35	 25	 11		 20	 58	 100		2475ETP035P30-11	00302305KK
										

### Omschrijving wielen

ETP = stalen kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

optie: zie expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt































serie Agila Puretech

 **Dyn. draagvermogen:** 40 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 85 °C

 **Bouwhoogte:** 69 mm

 **Wieldiameter:** 50 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2470DIK050P40	00003885KK
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2470DYK050P40	00004436KK
<b>Zwenkwiel met wielrem</b>											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2475DIK050P40	00003886KK
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2475DYK050P40	00028594KK
<b>Bokwiel</b>											
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	40		2478DIK050P41	00003897KK

### Omschrijving wielen

DIK = verzinkt stalen kern met afdekkappen, grijs niet strepend rubber, konuskogellager

DYK = verzinkt stalen kern met afdekkappen, zwart niet strepend electrisch geleidend rubber, konuskogellager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt















serie Agila Puretech

 **Dyn. draagvermogen:** 40 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 85 °C

 **Bouwhoogte:** 69 mm

 **Wieldiameter:** 50 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	50	19	11		24	69	40		2470DIK050P30-11	00003889KK
	50	19	11		24	69	40		2470DYK050P30-11	00004435KK
Zwenkwiel met wielrem										
	50	19	11		24	69	40		2475DIK050P30-11	00003890KK
	50	19	11		24	69	40		2475DYK050P30-11	00005489KK



### Omschrijving wielen

DIK = verzinkt stalen kern met afdekkappen, grijs niet strepend rubber, konuskogellager

DYK = verzinkt stalen kern met afdekkappen, zwart niet strepend electrisch geleidend rubber, konuskogellager

optie: zie expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○



# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt































serie Agila Supratech

 **Dyn. draagvermogen:** 40 - 100 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 69 - 160 mm

 **Wieldiameter:** 50 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2470PJI050P40	00003887GK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2470PJO075P40	00003357GK
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80		2470PJO100P50	00005163KK
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2470PJP125P50	00006268KK
<b>Zwenkwiel met wielrem</b>											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2475PJI050P40	00003888GK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2477PJO075P40	00003359GS
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80		2477PJO100P50	00005171KK
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2477PJP125P50	00065479GL
<b>Bokwiel</b>											
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	40		2478PJI050P41	00003898GK
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75		2478PJO075P60	00003910GK
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80		2478PJO100P50	00006690KK
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		2478PJP125P50	00006670KK

### Omschrijving wielen

PJI = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, glijlager, gerivetteerd

PJO = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, glijlager

PJP = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, precisiekogellager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

















serie Agila Supratech

 **Dyn. draagvermogen:** 40 - 100 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 69 - 160 mm

 **Wieldiameter:** 50 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	50	19	11		24	69	40		2470PJI050P30-11	00003895GK
	75	25	11		24	100	75		2470PJO075P30-11	00003349GK
	100	32	11		38	135	80		2470PJO100P30-11	00005161KK
	125	32	11		41	160	100		2470PJP125P30-11	00064900GK
Zwenkwiel met wielrem										
	50	19	11		24	69	40		2475PJI050P30-11	00003896GK
	75	25	11		24	100	75		2477PJO075P30-11	00003358GK
	100	32	11		43,5	135	80		2477PJO100P30-11	00005169GK
	125	32	11		41	160	100		2477PJP125P30-11	00064901GK

### Omschrijving wielen

PJI = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, glijlager, gerivetteerd

PJO = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, glijlager

PJP = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, precisiekogellager

optie: zie expanderbevestigingen





### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Expanderbevestigingen - verzinkt

-  **Dyn. draagvermogen:**
-  **Temperatuur:** - 10 / + 40 °C
-  **Bouwhoogte:**
-  **Wieldiameter:**

	Expander-Ø [mm]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>ronde expanderbevestiging</b> 	19 - 21,5		R07-Ø19-21,5	00027261KK
	21,5 - 24		R07-Ø21,5-24	00032148KK
	24 - 27		R07-Ø24-27	00027263KK
	27 - 30		R07-Ø27-30	00027264KK
	31 - 35		R07-Ø31-35	00004722KK
	36 - 40		R07-Ø36-39	00300027KK
<b>vierkante expanderbevestiging</b> 	21,5 - 24		R47-21,5-24	00027258KK
	24 - 27		R47-24-27	00005053KK
	27 - 30		R47-27-30	00027260KK
	32 - 35		R47-32-35	00000059KK
	36 - 40		R47-36-40	00000060KK

### Betekenis

R07 = voor ronde buis  
 R47 = voor vierkante buis  
 geschikt voor wielen met boutgat bevestiging P30-11

### Kenmerken

Rolweerstand	○ ○ ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Strepen	○ ○ ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - inox































serie Agila Supratech

 **Dyn. draagvermogen:** 40 - 100 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 69 - 160 mm

 **Wieldiameter:** 50 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		7470PJO050P40	00036673KK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		7470PJO075P40	00036679KK
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80		7470PJO100P50	00036323KK
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		7470PJC125P50	00036342KK
<b>Zwenkwiel met wielrem</b>											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		7475PJO050P40	00036676KK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60		7477PJO075P40	00036682KK
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80		7477PJO100P50	00036326KK
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		7477PJC125P50	00036345KK
<b>Bokwiel</b>											
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		7478PJC125P50	00037233KK

### Omschrijving wielen

PJO = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, glijlager

PJC = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, inox precisiekogellager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - inox





serie Agila Supratech

 **Dyn. draagvermogen:** 40 - 100 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 69 - 160 mm

 **Wieldiameter:** 50 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel 	50	19	11		24	69	40		7470PJO050P30-11	00036671KK
	75	25	11		24	100	75		7470PJO075P30-11	00036677KK
	100	32	11		38	135	80		7470PJO100P30-11	00036321KK
Zwenkwiel met wielrem 	50	19	11		24	69	40		7475PJO050P30-11	00036674KK
	75	25	11		24	100	75		7477PJO075P30-11	00036680KK
	100	32	11		43,5	135	80		7477PJO100P30-11	00036324KK
Zwenkwiel 	125	32	11		41	160	100		7470PJC125P30-11	00036340KK
Zwenkwiel met dubbele rem 	125	32	11		41	160	100		7477PJC125P30-11	00036343KK

### Omschrijving wielen

PJO = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, glijlager

PJC = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, inox precisiekogellager

optie : zie inox expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - inox

### serie Agila Supratech / Agila Maxtech





Elektrisch geleidende wielen

 **Dyn. draagvermogen:** 50 - 100 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 69 - 160 mm

 **Wieldiameter:** 50 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		7470YGO050P40	00037468KK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		7470YGO075P40	00037477KK
Zwenkwiel met wielrem	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		7475YGO050P40	00038588KK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		7477YGO075P40	00037478KK
Zwenkwiel	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100		7470XSC100P50	00037557KK
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		7470XSC125P50	00303328KK
Zwenkwiel met dubbele rem	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		7477XSC100P50	00037155KK
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		7477XSC125P50	00303329KK

### Omschrijving wielen

YGO = polypropyleen kern, grijs niet strepend elektrisch geleidend thermoplastisch rubber, glijlager  
XSC = polyamide kern met afdekkappen, grijs polyurethaan loopvlak, naaf op inox precisiekogellager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - inox

### serie Agila Supratech / Agila Maxtech





























Elektrisch geleidende wielen

 **Dyn. draagvermogen:** 50 - 100 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 69 - 160 mm

 **Wieldiameter:** 50 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	50	20	11		24	69	50		7470YGO050P30-11	00037874KK
	75	25	11		24	100	75		7470YGO075P30-11	00037596KK
Zwenkwiel met wielrem										
	50	20	11		24	69	50		7475YGO050P30-11	00037677KK
	75	25	11		24	100	75		7477YGO075P30-11	00037597KK
Zwenkwiel										
	100	32	11		38	135	100		7470XSC100P30-11	00037658KK
	125	32	11		41	160	100		7470XSC125P30-11	00037359KK
Zwenkwiel met dubbele rem										
	100	32	11		43,5	135	100		7477XSC100P30-11	00037659KK
	125	32	11		41	160	100		7477XSC125P30-11	00037360KK

### Omschrijving wielen

YGO = polypropyleen kern, grijs niet strepend elektrisch geleidend thermoplastisch rubber, glijlager

XSC = polyamide kern met afdekkappen, grijs polyurethaan loopvlak, naaf op inox precisiekogellager

optie: zie inox expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

# CLEANING / FOOD / RETAIL





## Expanderbevestigingen - inox

 Dyn. draagvermogen:

 Temperatuur: - 10 / + 40 °C

 Bouwhoogte:

 Wieldiameter:

	Expander-Ø [mm]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>ronde expanderbevestiging RVS</b> 	19 - 21,5		R07-Ø19-21,5 Inox_TBE	00300978KK
	21,5 - 24		R07-Ø21,5-24 Inox_TBE	00300821KK
	24 - 27		R07-Ø24-27 Inox_TBE	00301377KK
	27 - 30		R07-Ø27-30 Inox_TBE	00300792KK
	31 - 35		R07-Ø31-35 Inox_TBE	00301984KK
	31 - 35		R07-Ø36-39 Inox_TBE	00302823KK
<b>vierkante expanderbevestiging RVS</b> 	21,5 - 24		R47-Ø21,5-24 Inox_TBE	00300735KK
	24 - 27		R47-Ø24-27 Inox_TBE	00300881KK
	27 - 30		R47-Ø27-30 Inox_TBE	00300733KK
	32 - 35		R47-Ø32-35 Inox_TBE	00300976KK
	36 - 40		R47-Ø36-40 Inox_TBE	00300745KK

### Betekenis

R07 RVS = voor ronde buis - inox uitvoering

R47 RVS = voor vierkante buis - inox uitvoering

geschikt voor wielen met boutgat bevestiging P30-11

### Kenmerken

Rolweerstand	○ ○ ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Strepen	○ ○ ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○



# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie dubbele wielen - verzinkt



serie Agila Twin Duratech

 **Dyn. draagvermogen:** 70 kg

 **Temperatuur:** - 40 / + 80 °C

 **Bouwhoogte:** 69 mm

 **Wieldiameter:** 50 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		2970UOO050P40	00030051KK
Zwenkwiel met wielrem	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		2975UOO050P40	00031003KK



### Omschrijving wielen

UOO = geheel polyamide wiel, glijlager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie dubbele wielen - verzinkt

serie Agila Twin Duratech

 **Dyn. draagvermogen:** 70 kg

 **Temperatuur:** - 40 / + 80 °C

 **Bouwhoogte:** 69 mm

 **Wieldiameter:** 50 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	50	20	11		25	69	70		2970UOO050P30-11	00030048KK
Zwenkwiel met wielrem	50	20	11		25	69	70		2975UOO050P30-11	00030579GK



### Omschrijving wielen

UOO = geheel polyamide wiel, glijlager

optie: zie expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie dubbele wielen - verzinkt



serie Agila Twin Supratech

**Dyn. draagvermogen:** 70 - 100 kg

**Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

**Bouwhoogte:** 69 - 102 mm

**Wieldiameter:** 50 - 75 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b> 	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		2970PJO050P40	00030308KK
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	28	102	100		2970PJO075P50	00004271KK
<b>Zwenkwiel met wielrem</b> 	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		2975PJO050P40	00031645KK
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100		2977PJO075P50	00005376KK

### Omschrijving wielen

PJO = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, glijlager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie dubbele wielen - verzinkt

































serie Agila Twin Supratech

 **Dyn. draagvermogen:** 70 - 100 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 69 - 99 mm

 **Wieldiameter:** 50 - 75 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	 50	 19	 11		 25	 69	 70		2970PJO050P30-11	00030309KK
										
Zwenkwiel met wielrem	 50	 19	 11		 25	 69	 70		2975PJO050P30-11	00031646KK
										
Zwenkwiel	 75	 25	 10		 31,4	 99	 100		2970PJP075P30-10	00025555GK
										
Zwenkwiel met dubbele rem	 75	 25	 10		 31,4	 99	 100		2977PJP075P30-10	00003170GK
										

### Omschrijving wielen

PJO = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, glijlager  
 PJP = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, precisiekogellager

optie: zie expanderbevestiging

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Shopping wielen

serie Stora Supratech

**Dyn. draagvermogen:** 100 kg

**Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

**Bouwhoogte:** 157 mm

**Wieldiameter:** 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	125	32	13		38	157	100		2340PJP125P30-13	00034380GS



### Omschrijving wielen

PJP = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, precisiekogellager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Shopping wielen

serie Stora Maxtech

 **Dyn. draagvermogen:** 80 kg

 **Temperatuur:** - 40 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 155 mm

 **Wieldiameter:** 125 mm

Zwenkwiel met wielrem



Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
125	32	13	38	155	80		2845QMP125P30-13	00033855GS

### Omschrijving wielen

QMP = gespoten polyurethaan, spoorkrans tbv hellingsbaan, naaf op precisiekogellager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# CLEANING / FOOD / RETAIL





























## Lichte serie losse wielen

wielen Basetech - Duratech - Maxtech

 **Dyn. draagvermogen:** 35 - 55 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Wieldiameter:** 38 - 75 mm

		Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
	POI / POO (Basetech)								
	Omschrijving	38	20	6	21,5	35		POI038x20-Ø6	00050767GK
		50	20	6	21,5	35		POI050x20-Ø6	00050768KK
		75	25	8	26,5	50		POO075x25-Ø8	00002939GS
	UOO (Duratech)								
	Omschrijving	50	20	8	21,7	55		UOO050x20-Ø8	00006518KK
	UOO (Duratech)								
	Omschrijving	50	20	8	21,7	55		UOO050x20-Ø8 Natur	00060812LV
	UAI / UAO (Maxtech)								
	Omschrijving	50	20	6	21,5	50		UAI050x20-Ø6	00004353KK
		50	20	8	21	50		UAO050x20-Ø8	00003565KK

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# CLEANING / FOOD / RETAIL




















## Lichte serie losse wielen

### wielen Supratech

 **Dyn. draagvermogen:** 40 - 100 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Wieldiameter:** 50 - 125 mm

		Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaflengte [mm]			Artikel omschrijving	Artikel nummer	
<b>PJO (Supratech)</b> 	<b>Omschrijving</b>									
	Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: TENTEprene (thermoplastisch rubber), grijs, niet strepnd, Shore A 85, glijlager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C	50	19	8	21		40		PJO050x19-Ø8	00003750GK
		75	25	8	26,5		75		PJO075x25-Ø8	00005176GS
		100	32	12	34,9		80		PJO100x32-Ø12	00026461KK
<b>PJP (Supratech)</b> 	<b>Omschrijving</b>									
	Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: TENTEprene, grijs, niet strepend, Shore A 85, met afdekkappen, precisiekogellager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C	75	25	6	28,4		75		PJP075x25-Ø6	00025287KK
		100	32	8	36,5		100		PJP100x32-Ø8	00026459GK
		125	32	8	36,5		100		PJP125x32-Ø8 Shore D40	00064847GL
<b>PJC (Supratech)</b> 	<b>Omschrijving</b>									
	Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: TENTEprene (thermoplastisch rubber), grijs, niet- strepnd, Shore A 85, met afdekkappen, roestvrij staal, precisiekogellager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C	75	25	6	28,4		75		PJC075x25-Ø6	00037266KK
		100	32	8	36,5		100		PJC100x32-Ø8	00036572KK
		125	32	8	36,5		100		PJC125x32-Ø8	00036478KK

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○



# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie losse wielen















### wielen Supratech - Maxtech

elektrisch geleidend

 **Dyn. draagvermogen:** 50 - 160 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Wieldiameter:** 50 - 125 mm

		Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat- $\phi$ [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>YGO (Supratech)</b> elektrisch geleidend 	<b>Omschrijving</b>								
	elektrisch geleidend	50	20	8	22	50		YGO050x20- $\phi$ 8	00031212KK
	Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: TENTEprene (thermoplastisch rubber) grijs, niet strepend, Shore A 85, glijlager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C	75	25	8	26,5	75		YGO075x25- $\phi$ 8	00006363KK
<b>XSC (Maxtech)</b> elektrisch geleidend 	<b>Omschrijving</b>								
	elektrisch geleidend, roestvrij, wiel van grijs polyamide met polyurethane loopvlak Shore A 92, met afdekkappen, wielnaaf op precisiekogellager, temperatuurbereik van - 40 tot + 80 °C	100	32	8	36,5	150		XSC100x32- $\phi$ 8	00037151KK
		125	32	8	36,5	160		XSC125x32- $\phi$ 8	00036983KK

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# CLEANING / FOOD / RETAIL



## Lichte serie losse wielen

### wielen Puretech

 **Dyn. draagvermogen:** 40 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 85 °C

 **Wieldiameter:** 50 mm

		Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaflengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<p><b>DIK (Puretech)</b></p> 	<p><b>Omschrijving</b></p> <p>Wielvelg; geperst staal, verzinkt                      Loopvlak: grijs rubber, niet strepend, 80 Shore A, met afdekkappen, DIK: konuskogellager, temperatuur van - 20 tot + 85 °C</p>	50	19	6	22,2	40		DIK050x19-Ø6	00000153KK
<p><b>DYK (Puretech) elektrisch geleidend</b></p> 	<p><b>Omschrijving</b></p> <p>Uitvoering als DIK, echter met zwarte elektrisch geleidende rubberband, niet strepend, Shore A 80, met afdekkappen, temperatuurbereik van - 20 tot + 85 °C</p>	50	19	6	22,2	40		DYK050x19-Ø6	00007451KK

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie losse wielen

 **Dyn. draagvermogen:** 50 - 100 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C







 **Wieldiameter:** 100 - 200 mm

PNP








### Omschrijving

Wielkern: polypropyleen,  
Loopvlak: gespoten  
polyurethaan FOAM,  
precisiekogellager,  
temperatuur van - 20 tot  
+ 60 °C

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
								
	100	30	8	36,5	50		PNP100x30-Ø8 HL36,5	00038998LV
	125	30	8	36,5	75		PNP125x30-Ø8 HL36,5	00038999LV
	150	30	8	36,5	75		PNP150x30-Ø8 HL36,5	00039000LV
	200	30	8	60	100		PNP200x30-Ø8 HL60	00005569LV

### Kenmerken

Rolweerstand	
Verplaatsingsgeluid	
Strepen	
Roest bescherming	





# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

Medium serie - verzinkt	46
Expanderbevestigingen - verzinkt	62
Medium serie - inox	63
Expanderbevestigingen - inox	72
Medium serie losse wielen	73

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

serie Alpha Basetech

**Dyn. draagvermogen:** 100 - 120 kg

**Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

**Bouwhoogte:** 76 - 83 mm

**Wieldiameter:** 58 - 65 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel											
	58	28	80 x 60	60 x 40	7,5	21	76	100		3430POI058P60-80x60	00022164LV
	65	30	95 x 70	77/66,5 x 52/45	8	22	83	120		3430POO065P60-95x70	00010482GS
Bokwiel											
	65	30	95 x 54	71 x 24	9		83	120		3438POO065P60-95x54	00010798LV



### Omschrijving wielen

POI = geheel polypropyleen wiel, glijlager, gerivetteerd

POO = geheel polypropyleen wiel, glijlager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt
































serie Alpha Puretech

 Dyn. draagvermogen: 70 - 205 kg

 Temperatuur: - 20 / + 60 °C

 Bouwhoogte: 108 - 240 mm

 Wieldiameter: 80 - 200 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>											
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	40	108	70		3470PVR080P62	00001198GS
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	40	128	75		3470PVR100P62	00001180GS
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3470PVR125P62	00065161GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3470PVR160P63	00036298GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470PVR200P63	00036925GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>											
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3477PVR080P62	00001389GS
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3477PVR100P62	00001423GS
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3477PVR125P62	00001498GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		3477PVR160P63	00036299GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3477PVR200P63	00036926GS
<b>Bokwiel</b>											
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70		3478PVR080P62	00001271GS
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75		3478PVR100P62	00001240GS
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478PVR125P62	00056332GS
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478PVR160P63	00000795GS
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478PVR200P63	00000847GS
<b>Accessoire</b>										Directional lock 3471/160-200 P63	00033812KK



### Omschrijving wielen

PVR = polypropyleen kern, zwart massief rubber loopvlak, rollager

directional lock = richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkwiel 3470 (enkel dia 160 en 200)

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○



# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

















serie Alpha Puretech

 **Dyn. draagvermogen:** 70 - 160 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 108 - 155 mm

 **Wieldiameter:** 80 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b> 										
	80	35	13		40	108	70		3470PVR080P30-13	00303648KK
	100	35	13		40	128	75		3470PVR100P30-13	00303601KK
	125	37	13		40	155	100		3470PVR125P30-13	00303600KK
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b> 										
	80	35	13		44,5	108	160		3477PVR080P30-13	00303658KK
	100	35	13		41	128	160		3477PVR100P30-13	00303645KK
	125	37	13		40	155	160		3477PVR125P30-13	00064584GS

### Omschrijving wielen

PVR = polypropyleen kern, zwart massief rubber loopvlak, rollager

optie: zie expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

### serie Alpha Puretech

Electrisch geleidend

 **Dyn. draagvermogen:** 100 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 155 mm

 **Wieldiameter:** 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3470DYR125P62	00028776GS
Zwenkwiel met dubbele rem	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3477DYR125P62	00028777GS



Zwenkwiel met dubbele rem



### Omschrijving wielen

DYR = verzinkt stalen kern, zwart electrisch geleidend rubber loopvlak, rollager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

serie Alpha Maxtech

Dyn. draagvermogen: 150 - 350 kg

Temperatuur: - 40 / + 80 °C

Bouwhoogte: 108 - 240 mm

Wioldiameter: 80 - 200 mm

	Wioldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>											
	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	108	150		3470UAR080P62 red	00039081GS
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	128	150		3470UAR100P62 red	00039094GS
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		3470UAR125P62 red	00039099GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		3470UAR160P63 red	00039408GS
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3470UAR200P63 red	00039501GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>											
	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	150		3477UAR080P62 red	00039082GS
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150		3477UAR100P62 red	00039095GS
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		3477UAR125P62 red	00039100GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		3477UAR160P63 red	00039409GS
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3477UAR200P63 red	00039502GS
<b>Bokwiel</b>											
	80	32	103 x 85	80/77 x 60	9		108	150		3478UAR080P62 red	00039083GS
	100	32	103 x 85	80/77 x 60	9		128	150		3478UAR100P62 red	00039096GS
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9		155	200		3478UAR125P62 red	00039102GS
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		3478UAR160P63 red	00039410GS
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		3478UAR200P63 red	00039503GS
<b>Accessoire</b>										Directional lock 3471/160-200 P63	00033812KK



### Omschrijving wielen

UAR = polyamide kern, rood polyurethaan loopvlak, rollager

directional lock = richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkwiel 3470 (enkel dia 160 en 200)

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt















serie Alpha Maxtech

 Dyn. draagvermogen: 150 kg

 Temperatuur: - 40 / + 80 °C

 Bouwhoogte: 108 - 128 mm

 Wieldiameter: 80 - 100 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	80	32	13		40	108	150		3470UAR080P30-13 red TBL	00301201KK
	100	32	13		40	128	150		3470UAR100P30-13 red TBL	00300691KK
Zwenkwiel met dubbele rem										
	80	32	13		44,5	108	150		3477UAR080P30-13 red TBL	00301202KK
	100	32	13		41	128	150		3477UAR100P30-13 red TBL	00031453GS

### Omschrijving wielen

UAR = polyamide kern, rood polyurethaan loopvlak, rollager

optie: zie expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt




serie Alpha Duratech Silent  
Geluidsreducerende wielen

 **Dyn. draagvermogen:** 200 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 155 mm

 **Wieldiameter:** 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel 	125	36	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		3470HUR125P62 grey	00005294GS
Zwenkwiel met dubbele rem 	125	36	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		3477HUR125P62 grey	00006724GS
Bokwiel 	125	36	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200		3478HUR125P62 grey	00005296GS

### Omschrijving wielen

HUR = grijs polyamide met rubber kern, polyamide loopvlak, rollager (geluidsreducerend)

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt
































### serie Alpha Elastech

 **Dyn. draagvermogen:** 160 - 400 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 80 °C

 **Bouwhoogte:** 128 - 240 mm

 **Wieldiameter:** 100 - 200 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	40	128	160		3470UFR100P62	00065136GS
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470UFR125P62	00001154GS
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		3470UFR160P63	00030724GS
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3470UFR200P63	00037021GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3477UFR100P62	00001427GS
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477UFR125P62	00003805GS
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300		3477UFR160P63	00030347GS
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3477UFR200P63	00005960GS
<b>Bokwiel</b>											
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478UFR100P62	00000044GS
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478UFR125P62	00026592GS
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		3478UFR160P63	00005304GS
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		3478UFR200P63	00000855GS
<b>Accessoire</b>										Directional lock 3471/160-200 P63	00033812KK



### Omschrijving wielen

UFR = polyamide kern, grijs niet strepend elastisch rubber, rollager

directional lock = richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkwiel 3470 (enkel dia 160 en 200)

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt




serie Alpha Elastech

Dyn. draagvermogen: 160 - 250 kg

Temperatuur: - 20 / + 80 °C

Bouwhoogte: 128 - 155 mm

Wieldiameter: 100 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b> 	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	40	128	160		3470UFR100P62 blue	00065137GS
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470UFR125P62 blue	00004632GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b> 	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3477UFR100P62 blue	00001426GS
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477UFR125P62 blue	00007002GS
<b>Bokwiel</b> 	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478UFR100P62 blue	00004019GS
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478UFR125P62 blue	00004634GS

### Omschrijving wielen

UFR blue = polyamide kern, blauw niet strepend elastisch rubber, rollager

directional lock = richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkwiel  
3470 (enkel dia 160 en 200)

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt















### serie Alpha Elastech

 **Dyn. draagvermogen:** 160 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 80 °C

 **Bouwhoogte:** 128 - 155 mm

 **Wieldiameter:** 100 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	100	34	13		40	128	160		3470UFR100P30-13	00064531GS
	125	40	13		40	155	160		3470UFR125P30-13	00061098GS
Zwenkwiel met dubbele rem										
	100	34	13		41	128	160		3477UFR100P30-13	00061112GS
	125	40	13		40	155	160		3477UFR125P30-13	00061114GS

### Omschrijving wielen

UFR = polyamide kern, grijs niet strepend elastisch rubber, rollager

optie: zie expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○



# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

serie Alpha Duratech

Dyn. draagvermogen: 200 - 350 kg

Temperatuur: - 40 / + 80 °C

Bouwhoogte: 108 - 240 mm

Wioldiameter: 80 - 200 mm

	Wioldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	40	108	200		3470UOO080P62	00065119GS
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	40	128	200		3470UOO100P62	00004299GS
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470UOR125P62	00005185GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		3470UOR160P63	00037579GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3470UOR200P63	00029868GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3477UOO080P62	00005658GS
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		3477UOO100P62	00004945GS
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477UOR125P62	00003431GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		3477UOR160P63	00029866GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3477UOR200P63	00029853GS
<b>Bokwiel</b>											
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200		3478UOO080P62	00005659GS
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200		3478UOO100P62	00004948GS
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478UOR125P62	00003430GS
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		3478UOR160P63	00004875GS
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		3478UOR200P63	00003029GS
<b>Accessoire</b>										Directional lock 3471/160-200 P63	00033812KK



### Omschrijving wielen

UOO = geheel polyamide wiel, glijlager

UOR = geheel polyamide wiel, rollager

directional lock = richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkwiel

3470 (enkel dia 160 en 200)

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

















serie Alpha Duratech

 Dyn. draagvermogen: 150 kg

 Temperatuur: - 20 / + 60 °C

 Bouwhoogte: 108 - 155 mm

 Wieldiameter: 80 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	80	34	13		40	108	150		3470UOO080P30-13	00061100GS
	100	36	13		40	128	150		3470UOO100P30-13	00061101GS
	125	40	13		40	155	150		3470UOR125P30-13_TBE	00301208KK
Zwenkwiel met dubbele rem										
	80	34	13		44,5	108	150		3477UOO080P30-13	00064317GS
	100	36	13		41	128	150		3477UOO100P30-13	00061118GS
	125	40	13		40	155	150		3477UOR125P30-13_TBE	00302747KK





### Omschrijving wielen

UOO = geheel polyamide wiel, glijlager

UOR = geheel polyamide wiel, rollager

optie: zie expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	
Verplaatsingsgeluid	
Strepen	
Roest bescherming	

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt





serie Alpha Elastech

Dyn. draagvermogen: 200 - 350 kg

Temperatuur: - 20 / + 85 °C

Bouwhoogte: 128 - 240 mm

Wioldiameter: 100 - 200 mm

	Wioldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b> 	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	128	200		3470IEP100P62	00006790GS
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	50	161	300		3470IEP125P63	00038161GS
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		3470IEP160P63	00030280US
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3470IEP200P63	00030109GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b> 	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		3477IEP100P62	00030365GS
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	45	161	300		3477IEP125P63	00301816KK
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		3477IEP160P63	00300561KK
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3477IEP200P63	00300654KK
<b>Bokwiel</b> 	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9		128	200		3478IEP100P62	00006791GS
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300		3478IEP125P63	00006918GS
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		3478IEP160P63	00006920GS
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		3478IEP200P63	00303638KK
<b>Accessoire</b> 										Directional lock 3471/160-200 P63	00033812KK

### Omschrijving wielen

IEP = aluminium kern, zwart elastisch rubber loopvlak, precisiekogellager

directional lock = richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkwiel 3470 (enkel dia 160 en 200)

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt
































serie Alpha Novatech

 **Dyn. draagvermogen:** 250 - 350 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 128 - 240 mm

 **Wieldiameter:** 100 - 200 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	128	250		3470ITP100P62	00303572KK
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470ITP125P62	00300618KK
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		3470ITP160P63	00039183GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3470ITP200P63	00300946KK
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250		3477ITP100P62	00030467GS
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477ITP125P62	00300917KK
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		3477ITP160P63	00303633KK
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3477ITP200P63	00300848KK
<b>Bokwiel</b>											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9		128	250		3478ITP100P62	00300815KK
	125	30	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478ITP125P62	00300906KK
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		3478ITP160P63	00033147GS
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		3478ITP200P63	00300849KK
<b>Accessoire</b>										Directional lock 3471/160-200 P63	00033812KK



### Omschrijving wielen

ITP = aluminium kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

directional lock = richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkwiel 3470 (enkel dia 160 en 200)

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

serie Alpha Elastech

 **Dyn. draagvermogen:** 250 - 300 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 80 °C

 **Bouwhoogte:** 200 - 240 mm

 **Wieldiameter:** 160 - 200 mm

2 Standen wiel (vrij en geremd)



Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
160	46	175 x 112	105 x 77,5	13	55	200	250		3476UFP160P67	00064661GS
200	46	176 x 112	105 x 77,5	13	55	240	300		3476UFP200P67	00064662GS

### Omschrijving wielen

UFP = polyamide kern, grijs niet strepend elastisch rubber, precisiekogellager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt



















### serie Alpha Elastech

 **Dyn. draagvermogen:** 135 - 205 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 200 - 240 mm

 **Wieldiameter:** 160 - 200 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel met dubbele rem											
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3472PXU160P63	op aanvraag
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3472PXU200P63	op aanvraag
Zwenkwiel											
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3470PXU160P63	op aanvraag
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470PXU200P63	op aanvraag

### Omschrijving wielen

PXU = polypropyleen kern, zwart massief rubber loopvlak, kunststof glijlager






### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Expanderbevestigingen - verzinkt

-  **Dyn. draagvermogen:**
-  **Temperatuur:** - 10 / + 40 °C
-  **Bouwhoogte:**
-  **Wieldiameter:**

	Expander-Ø [mm]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>ronde expanderbevestiging</b> 	19 - 21,5		R07-Ø19-21,5	00027261KK
	21,5 - 24		R07-Ø21,5-24	00032148KK
	24 - 27		R07-Ø24-27	00027263KK
	27 - 30		R07-Ø27-30	00027264KK
	31 - 35		R07-Ø31-35	00004722KK
	36 - 40		R07-Ø36-39	00300027KK
<b>vierkante expanderbevestiging</b> 	21,5 - 24		R47-21,5-24	00027258KK
	24 - 27		R47-24-27	00005053KK
	27 - 30		R47-27-30	00027260KK
	32 - 35		R47-32-35	00000059KK
	36 - 40		R47-36-40	00000060KK
			reduction Ø12-10mm synthetic	00300485KK



### Betekenis

R07 = voor ronde buis  
 R47 = voor vierkante buis  
 geschikt voor wielen met boutgat bevestiging P30-11 of P30-13 (extra reduceerstuk nodig)

### Kenmerken

Rolweerstand	○ ○ ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Strepen	○ ○ ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - inox































### serie Alpha Elastech

 **Dyn. draagvermogen:** 160 - 400 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 80 °C

 **Bouwhoogte:** 128 - 240 mm

 **Wieldiameter:** 100 - 200 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		8470UFD100P62	00035151GS
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		8470UFD125P62	00035505GS
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		8470UFX160P63	00035532GL
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		8470UFX200P63	00035535GL
<b>Bokwiel</b>											
	100	34	100 x 85	80/77 x 60	9	128	160			8478UFD100P62	00035521GS
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9	155	250			8478UFD125P62	00035522GS
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11	200	300			8478UFX160P63	00035534GL
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11	240	400			8478UFX200P63	00035513GL
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		8477UFD100P62	00034798GS
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		8477UFD125P62	00035516GS
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	250		8477UFX160P63	00035533GL
	200	42	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	300		8477UFX200P63	00035536GL

### Omschrijving wielen

UFD = polyamide kern, grijs niet strepend elastisch rubber, inox rollager

UFX = polyamide kern, grijs niet strepend elastisch rubber, afgedichte precisiekogellager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●



# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - inox

serie Alpha Elastech

 **Dyn. draagvermogen:** 250 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 80 °C

 **Bouwhoogte:** 200 mm

 **Wieldiameter:** 160 mm

2 Standen wiel (vrij en geremd)



Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
160	46	175 x 112	105 x 77.5	13	55	200	250		8476UFX160P67	00064659GL

### Omschrijving wielen

UFX = polyamide kern, grijs niet strepend elastisch rubber, afgedichte precisiekogellager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - inox

### serie Alpha Elastech

- Dyn. draagvermogen: 150 kg
- Temperatuur: - 20 / + 80 °C
- Bouwhoogte: 128 - 155 mm
- Wieldiameter: 100 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	100	34	13		41	128	150		8470UFD100P30-13	00062163GS
	125	40	13		40	155	150		8470UFD125P30-13	00062450GS
Zwenkwiel met dubbele rem										
	100	34	13		41	128	150		8477UFD100P30-13	00061135GS
	125	40	13		40	155	150		8477UFD125P30-13	00062451GS

### Omschrijving wielen

UFD = polyamide kern, grijs niet strepend elastisch rubber, inox rollager  
 UFX = polyamide kern, grijs niet strepend elastisch rubber, afgedichte precisiekogellager

optie: zie inox expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - inox




serie Alpha Maxtech

 **Dyn. draagvermogen:** 100 - 350 kg

 **Temperatuur:** - 40 / + 80 °C

 **Bouwhoogte:** 108 - 200 mm

 **Wieldiameter:** 80 - 160 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b> 	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100		8470UAD080P62 red	00301029KK
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150		8470UAD100P62 red	00035119GS
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		8470UAD125P62 red	00035122GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		8470UAD160P63 red	00035524GL
<b>Bokwiel</b> 	80	32	100 x 85	80/77 x 60	9		108	100		8478UAD080P62 red	00301028KK
	100	32	100 x 85	80/77 x 60	9		128	150		8478UAD100P62 red	00035115GS
	125	32	100 x 85	80/77 x 60	9		155	200		8478UAD125P62 red	00035114GS
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		8478UAD160P63 red	00035530GL
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b> 	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100		8477UAD080P62 red	00037581US
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150		8477UAD100P62 red	00039097GS
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		8477UAD125P62 red	00035509GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		8477UAD160P63 red	00035527GL

### Omschrijving wielen

UAD = polyamide kern, rood polyurethaan loopvlak, inox rollager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - inox

### serie Alpha Maxtech

Dyn. draagvermogen: 100 - 150 kg

Temperatuur: - 40 / + 80 °C

Bouwhoogte: 108 - 155 mm

Wieldiameter: 80 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	80	32	13		44,5	108	100		8470UAD080P30-13 red	00301510KK
	100	32	13		41	128	150		8470UAD100P30-13 red	00062162GS
	125	32	13		40	155	150		8470UAD125P30-13 red	00062088GS
Zwenkwiel met dubbele rem										
	80	32	13		44,5	108	100		8477UAD080P30-13 red	00301513KK
	100	32	13		41	128	150		8477UAD100P30-13 red	00061968GS
	125	32	13		40	155	150		8477UAD125P30-13 red	00061978GS

### Omschrijving wielen

UAD = polyamide kern, rood polyurethaan loopvlak, inox rollager

optie: zie inox expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - inox

serie Alpha Duratech

Dyn. draagvermogen: 200 - 500 kg

Temperatuur: - 40 / + 80 °C

Bouwhoogte: 108 - 240 mm

Wieldiameter: 80 - 200 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		8470UOO080P62	00035118GS
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		8470UOO100P62	00034784GS
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		8470UOD125P62	00036510GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500		8470UOD160P63	00300658KK
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500		8470UOD200P63	00300231KK
<b>Bokwiel</b>											
	80	34	100 x 85	80/77 x 60	9		108	200		8478UOO080P62	00035117GS
	100	36	100 x 85	80/77 x 60	9		128	200		8478UOO100P62	00034805GS
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250		8478UOD125P62	00035502GS
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	500		8478UOD160P63	00300659KK
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	500		8478UOD200P63	00300230KK
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		8477UOO080P62	00035615GS
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		8477UOO100P62	00034799GS
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		8477UOD125P62	00036447GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	500		8477UOD160P63	00300780KK
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500		8477UOD200P63	00302590KK

### Omschrijving wielen

UOO = geheel polyamide wiel, glijlager

UOD = geheel polyamide wiel, inox rollager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ● ●

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - inox

















serie Alpha Duratech

 Dyn. draagvermogen: 150 kg

 Temperatuur: - 40 / + 80 °C

 Bouwhoogte: 108 - 155 mm

 Wieldiameter: 80 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	80	34	13		44,5	108	150		8470UOO080P30-13	00061964GS
	100	36	13		41	128	150		8470UOO100P30-13	00061128GS
	125	40	13		40	155	150		8470UOD125P30-13	00303169KK
Zwenkwiel met dubbele rem										
	80	34	13		44,5	108	150		8477UOO080P30-13	00301052KK
	100	36	13		41	128	150		8477UOO100P30-13	00061136GS
	125	40	13		40	155	150		8477UOD125P30-13	00303170KK





### Omschrijving wielen

UOO = geheel polyamide wiel, glijlager

UOD = geheel polyamide wiel, inox rollager

optie: zie inox expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	
Verplaatsingsgeluid	
Strepen	
Roest bescherming	

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - inox

### serie Alpha Elastech Heat



















Hittebestendig wiel

 **Dyn. draagvermogen:** 80 kg

 **Temperatuur:** - 30 / + 250 °C

 **Bouwhoogte:** 128 mm

 **Wieldiameter:** 100 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	 100	 35	 105 x 85	 80/77 x 60	 9	 41	 128	 80		8470IDG100P62	00035518GS
Bokwiel	 100	 35	 100 x 85	 80/77 x 60	 9	 128		 80		8478IDG100P62	00302114KK



### Omschrijving wielen

IDG = aluminium kern, hittebestendig elastisch rubber loopvlak, glijlager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - inox

### serie Alpha Duratech Heat



Hittebestendig wiel

 **Dyn. draagvermogen:** 125 kg

 **Temperatuur:** - 40 / + 280 °C

 **Bouwhoogte:** 128 mm

 **Wieldiameter:** 100 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	125		8470BOG100P62	00035365GL
											
Bokwiel	100	35	100 x 85	80/77 x 60	9	128	128	125		8478BOG100P62	00301635KK
											

### Omschrijving wielen

BOG = geheel duroplastisch hittebestendig kunstofwiel, zefsmerende glijlager

### Kenmerken






Rolweerstand	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ● ●



# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Expanderbevestigingen - inox

-  **Dyn. draagvermogen:**
-  **Temperatuur:** - 10 / + 40 °C
-  **Bouwhoogte:**
-  **Wieldiameter:**

	Expander-Ø [mm]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>ronde expanderbevestiging RVS</b> 	19 - 21,5		R07-Ø19-21,5 Inox_TBE	00300978KK
	21,5 - 24		R07-Ø21,5-24 Inox_TBE	00300821KK
	24 - 27		R07-Ø24-27 Inox_TBE	00301377KK
	27 - 30		R07-Ø27-30 Inox_TBE	00300792KK
	31 - 35		R07-Ø31-35 Inox_TBE	00301984KK
	31 - 35		R07-Ø36-39 Inox_TBE	00302823KK
<b>vierkante expanderbevestiging RVS</b> 	21,5 - 24		R47-Ø21,5-24 Inox_TBE	00300735KK
	24 - 27		R47-Ø24-27 Inox_TBE	00300881KK
	27 - 30		R47-Ø27-30 Inox_TBE	00300733KK
	32 - 35		R47-Ø32-35 Inox_TBE	00300976KK
	36 - 40		R47-Ø36-40 Inox_TBE	00300745KK
			reduction Ø12-10mm synthetic	00300485KK



### Betekenis

R07 RVS = voor ronde buis - inox uitvoering  
 R47 RVS = voor vierkante buis - inox uitvoering  
 geschikt voor wielen met boutgat bevestiging P30-11 of P30-13 (extra reduceerstuk nodig)

### Kenmerken

Rolweerstand	○ ○ ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Strepen	○ ○ ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL















## Medium serie losse wielen

### wielen Puretech

 **Dyn. draagvermogen:** 70 - 205 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Wieldiameter:** 80 - 200 mm

		Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>PVR (Puretech)</b> 	<b>Omschrijving</b>								
	Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: massief rubber, zwart, glijlager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C	80	35	12	44,4	70		PVR080x35-Ø12	00004985KK
		100	35	12	44,4	75		PVR100x35-Ø12	00004952KK
		125	37	12	44,4	100		PVR125x37-Ø12 HL44,4	00030955GS
		160	40	20	58	135		PVR160x40-Ø20	00023492GS
	200	50	20	58	205		PVR200x50-Ø20	00050596GS	
<b>DYR (Puretech) elektrisch geleidend</b> 	<b>Omschrijving</b>								
	Elektrisch geleidend volgens ESD, Wielkern: geperst staal, verzinkt Loopvlak: zwart rubber, onderhoudsvrij rollager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C	100	30	12	44,4	70		DYR100x30-Ø12	00006567GS
	125	37	12	44,4	100		DYR125x37-Ø12	00030518GS	

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL



















## Medium serie losse wielen

### wielen Maxtech

 **Dyn. draagvermogen:** 100 - 500 kg

 **Temperatuur:** - 40 / + 80 °C

 **Wieldiameter:** 80 - 200 mm

		 Wieldiameter [mm]	 Bandbreedte [mm]	 Asgat- $\phi$ [mm]	 Naaf lengte [mm]					
<b>UAR (Maxtech)</b> 	<b>Omschrijving</b>					 Dyn. draagvermogen [kg]	 Levertijd			
	Wielkern: polyamide, wit Loopvlak: gespoten polyurethaan, rood, rollager, temperatuur van - 40 tot + 80 °C	80	32	12	44,4	100			UAR080x32- $\phi$ 12 HL44,4 red	00301041KK
		100	32	12	44,4	150			UAR100x32- $\phi$ 12 HL44,4 red	00034128GS
		125	32	12	44,4	200			UAR125x32- $\phi$ 12 HL44,4 red	00034174GS
		160	40	20	58	350			UAR160x40- $\phi$ 20 HL58 red	00039406GS
		200	46	20	58	500			UAR200x46- $\phi$ 20 HL58 red	00039499GS
<b>UAD (Maxtech)</b> 	<b>Omschrijving</b>					 Dyn. draagvermogen [kg]	 Levertijd			
	Wielkern: polyamide, wit Loopvlak: gespoten polyurethaan, rood, rollager, roestvrij, temperatuur van - 40 tot + 80 °C	100	32	12	44,4	150			UAD100x32- $\phi$ 12 HL44,4 red	00034134GS
		125	32	12	44,4	200			UAD125x32- $\phi$ 12 HL44,4 red	00034191GS
		160	40	20	58	350			UAD160x40- $\phi$ 20 HL58 red	00039407GS
		200	46	20	58	500			UAD200x46- $\phi$ 20 HL58 red	00039500GS

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie losse wielen

### wielen Elastech

Dyn. draagvermogen: 160 - 400 kg

Temperatuur: - 20 / + 80 °C

Wieldiameter: 100 - 200 mm

		Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]					
	Omschrijving					Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd		Artikel omschrijving	Artikel nummer
<p>UFR grijs, niet strepend (Elastech)</p>	Wielkern: polyamide, grijs	100	34	12	44,4	160			UFR100x34-Ø12	00031362GS
	Loopvlak: elastisch rubber, grijs, niet strepend, rollager, temperatuur van - 20 tot + 80 °C	125	40	12	44,4	250			UFR125x40-Ø12	00031363GS
<p>UFP, grijs, niet strepend (Elastech)</p>	Wielkern: polyamide, grijs	160	46	12	60	300			UFP160x46-Ø12	00024982GS
	Loopvlak: niet strepend, met kleine afdekkappen, precisiekogellager, temperatuur van - 20 tot + 80 °C	200	46	12	60	400			UFP200x46-Ø12	00024581GS
<p>UFX grijs, niet strepend (Elastech)</p>	Wielkern: polyamide, Loopvlak: elastisch rubber, grijs, niet strepend, precisiekogellager, afgedicht, temperatuur van - 20 tot + 80 °C	100	34	8	45	160			UFX100x34-Ø8	00033626GS
		125	40	8	45	250			UFX125x40-Ø8	00027182GS
		160	46	12	60	300			UFX160x46-Ø12	00025303GS
		200	46	12	60	400			UFX200x46-Ø12	00025124GS
<p>UFR blauw, niet strepend (Elastech)</p>	Wielkern: polyamide, zwart	100	34	12	44,4	160			UFR100x34-Ø12 blue	00030733GS
	Loopvlak: elastisch rubber, blauw, niet strepend, rollager, temperatuur van - 20 tot + 80 °C	125	40	12	44,4	250			UFR125x40-Ø12 blue	00030734GS

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL



## Medium serie losse wielen

### wielen Basetech

**Dyn. draagvermogen:** 120 - 160 kg

**Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

**Wieldiameter:** 65 - 100 mm

		Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>POO (Basetech)</b> 	<b>Omschrijving</b>								
	Wiel van polypropyleen, zwart, glijlager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C	65	30	12	34,5	120		POO065x30-Ø12 RAL9011	00012004GS
<b>POR (Basetech)</b> 	<b>Omschrijving</b>								
	Wiel van polypropyleen, zwart, rollager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C	80	34	12	44,4	125		POR080x34-Ø12	00300666KK
		100	36	12	44,4	160		POR100x36-Ø12	00300725KK

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL





























## Medium serie losse wielen

### wielen Duratech





 **Dyn. draagvermogen:** 180 - 400 kg

 **Temperatuur:** - 40 / + 80 °C

 **Wieldiameter:** 80 - 200 mm

		 Wieldiameter [mm]	 Bandbreedte [mm]	 Asgat-ø [mm]	 Naaflengte [mm]				
<b>UOO (Duratech)</b>  Omschrijving Wiel van polyamide, wit, glijlager, temperatuur van - 40 tot + 80 °C									
		80	34	12	44,4	 200			
		100	36	12	44,4	 200			
								Artikel omschrijving	Artikel nummer
								UOO080x34-Ø12	00001507GS
								UOO100x36-Ø12	00001720GS
<b>UOR (Duratech)</b>  Omschrijving Wiel van polyamide, wit, rollager, temperatuur van - 40 tot + 80 °C									
		80	34	12	44,4	 180			
		100	36	12	44,4	 200			
		125	40	12	44,4	 300			
		160	40	20	58	 400			
		200	50	20	58	 400			
								UOR080x34-Ø12	00303249KK
								UOR100x36-Ø12	00030965GS
								UOR125x40-Ø12 HL 44,4	00030966GS
								UOR160x40-Ø20	00026850GS
								UOR200x50-Ø20	00001840GS

### Kenmerken

Rolweerstand	
Verplaatsingsgeluid	
Strepen	
Roest bescherming	

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie losse wielen






















### wielen Elastech Heat / Duratech Heat / Duratech Silent

Hittebestendige / Geluidsdempende wielen

 **Dyn. draagvermogen:** 80 - 200 kg


 **Temperatuur:** - 30 / + 250 °C

 **Wieldiameter:** 100 - 125 mm

		Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>IDG hittebestendig (Elastech Heat)</b> 	<b>Omschrijving</b>							IDG100x35-Ø8	00033962GS
	Wielkern: aluminium, Loopvlak: hittebestendig elastisch rubber, zelfsmerende glijlager bus, temperatuur van - 30 °C to +250 °C.	100	35	8	45	80			
<b>BOG hittebestendig (Duratech Heat)</b> 	<b>Omschrijving</b>							BOG100x35-Ø8	00035370KK
	Wiel van duroplastisch kunststof, hittebestendig, met zelfsmerende bus, temperatuur van - 40 tot + 280 °C.	100	35	8	45	125			
<b>HUR geluidsreducerend (Duratech Silent)</b> 	<b>Omschrijving</b>							HUR125x36-Ø12 grey	00005294GS
	Wielkern: polyamide met rubber kern, Loopvlak: polyamide, rollager, temperatuur van - 20 tot + 80 °C	125	36	12	44	200			

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●







# LOGISTIEK / PRODUCTIE / AUTOMOTIVE

Zwaarlast serie - verzinkt	82
Zwaarlast serie losse wielen	91
E-drive Flex	94

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt





serie Delta Elastech

Dyn. draagvermogen: 300 - 350 kg

Temperatuur: - 20 / + 85 °C

Bouwhoogte: 178 - 210 mm

Wioldiameter: 125 - 160 mm

	Wioldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b> 	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300 240		3640IEP125P63	00833538GL
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350 280		3640IEP160P63	00833540GL
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b> 	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300 240		3642IEP125P63	00833693GL
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350 280		3642IEP160P63	00833692GL
<b>Bokwiel</b> 	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11	178	300 240	4		3648IEP125P63	00833574GS
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11	210	350 280			3648IEP160P63	00833575GS
<b>Accessoire</b> 										Directional lock 3641/125-200 P63	00833811KK

### Omschrijving wielen

IEP = aluminium kern, zwart elastisch rubber loopvlak, precisiekogellager

directional lock = richtingsvastzetter geschikt voor montage op specifieke zwenkvork 3641

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt









serie Delta Novatech

 **Dyn. draagvermogen:** 500 - 600 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 178 - 210 mm

 **Wieldiameter:** 125 - 160 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b> 	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500 400		3640ITP125P63 Conv	00837543GL
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 480		3640ITP160P63 Conv	00837545GL
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b> 	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500 400		3642ITP125P63 Conv	00837562GL
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 480		3642ITP160P63 Conv	00833691GL
<b>Bokwiel</b> 	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	500 400		3648ITP125P63 Flat	00833577GS
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600 480		3648ITP160P63 Flat	00833578GS
<b>Accessoire</b> 										Directional lock 3641/125-200 P63	00833811KK

### Omschrijving wielen

ITP = aluminium kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

directional lock = richtingsvastzetter geschikt voor montage op specifieke zwenkvork 3641

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt





serie Delta Duratech

Dyn. draagvermogen: 600 kg

Temperatuur: - 40 / + 80 °C

Bouwhoogte: 178 - 250 mm

Wieldiameter: 125 - 200 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b> 	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600 480		3640TOP125P63	00833557GL
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 480		3640TOP160P63	00833559GL
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 480		3640UOP200P63	00833554GL
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b> 	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600 480		3642TOP125P63	00833695GL
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 480		3642TOP160P63	00833689GL
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 480		3642UOP200P63	00833699GL
<b>Bokwiel</b> 	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11	178	600 480	600 480		3648TOP125P63	00833584GS
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11	210	600 480	600 480		3648TOP160P63	00833585GS
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11	250	600 480	600 480		3648UOP200P63	00833593GS
<b>Accessoire</b> 										Directional lock 3641/125-200 P63	00833811KK

### Omschrijving wielen

TOP = geheel extra zwaar polyamide wiel, precisiekogellager

UOP = geheel polyamide wiel, precisiekogellager

directional lock = richtingsvastzetter geschikt voor montage op specifieke zwenkvork 3641

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ●
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt

serie Delta Novatech

 **Dyn. draagvermogen:** 600 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 225 - 265 mm

 **Wieldiameter:** 160 - 200 mm

2 Standen wiel (vrij en geremd)



Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
160	50	142 x 110	105 x 77,5	13	55	225	600 480		3645ITP160P67 Conv	00837617GS
200	50	142 x 110	105 x 77,5	13	55	265	600 480		3645ITP200P67 Conv	00837618GS

### Omschrijving wielen

ITP = aluminium kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt

serie Delta Twin Novatech

**Dyn. draagvermogen:** 600 - 750 kg

**Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

**Bouwhoogte:** 210 - 250 mm

**Wieldiameter:** 80 - 200 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	80	40	137 x 105	105 x 80/75	11	40	125,5	400 600		9940ETP080P63	00838045GL
Zwenkwiel	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750 600		9940ITP160P63 Conv	00837784GL
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750 600		9940ITP200P63 Conv	00836767GL
Zwenkwiel met dubbele rem	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750 600		9942ITP160P63 Conv	00837798GL
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750 600		9942ITP200P63 Conv	00836768GL
Bokwiel	160	50	137 x 137	105 x 80/75	11	210	750 600	400 600		9948ITP160P63 Flat	00837802GS
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11	250	750 600	750 600		9948ITP200P63 Flat	00837803GS

### Omschrijving wielen

ITP = aluminium kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt




serie Zeta Elastech

Dyn. draagvermogen: 300 - 450 kg

Temperatuur: - 20 / + 85 °C

Bouwhoogte: 164 - 240 mm

Wieldiameter: 125 - 200 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300 240		4680IEP125P63	00804229GS
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280		4680IEP160P63	00804230GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360		4680IEP200P63	00804231GS
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300 240		4687IEP125P63	00804235GS
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280		4687IEP160P63	00804236GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360		4687IEP200P63	00804237GS
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	300 240		4688IEP125P63	00804232GS
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	350 280		4688IEP160P63	00804233GS
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	450 360		4688IEP200P63	00804234GS
Accessoire										Directional lock 4681/125-250 P63	00838481KK
										Directional lock 4681/125-250 P63 XL	00839662KK



### Omschrijving wielen

IEP = aluminium kern, zwart elastisch rubber loopvlak, precisiekogellager

directional lock = richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkwiel 4680

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○



# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt





serie Zeta Novatech

Dyn. draagvermogen: 500 - 800 kg

Temperatuur: - 20 / + 60 °C

Bouwhoogte: 164 - 240 mm

Wioldiameter: 125 - 200 mm

	Wioldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b> 	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500 400		4680ITP125P63 Conv	00834588GS
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4680ITP160P63 Conv	00837927GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680ITP200P63 Conv	00302657KK
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b> 	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500 400		4687ITP125P63 Conv	00860774GS
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4687ITP160P63 Conv	00803870GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687ITP200P63 Conv	00860776GS
<b>Bokwiel</b> 	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11	164	500 400	400 640		4688ITP125P63 Flat	00804358GS
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11	200	800 640	640		4688ITP160P63 Flat	00804219GS
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11	240	800 640	640		4688ITP200P63 Flat	00803930GS
<b>Accessoire</b> 										Directional lock 4681/125-250 P63	00838481KK
										Directional lock 4681/125-250 P63 XL	00839662KK

### Omschrijving wielen

ITP = aluminium kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

directional lock = richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkwiel 4680

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt

serie Zeta Reverse Novatech

 **Dyn. draagvermogen:** 800 kg



 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 200 - 240 mm

 **Wieldiameter:** 160 - 200 mm

Zwenk met  
veerafhankelijke fixeer



Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		468SITP160P63 180° Conv	00860891GS
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		468SITP200P63 180° Conv	00860892GS

### Omschrijving wielen

ITP = aluminium kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt





serie Zeta Duratech

Dyn. draagvermogen: 700 - 800 kg

Temperatuur: - 40 / + 80 °C

Bouwhoogte: 164 - 240 mm

Wioldiameter: 125 - 200 mm

	Wioldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b> 	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700 560		4680TOP125P63	00803611GS
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4680TOP160P63	00804223GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680TOP200P63	00832432GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b> 	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700 560		4687TOP125P63	00803612GS
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4687TOP160P63	00804215GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687TOP200P63	00831238GS
<b>Bokwiel</b> 	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11	164	700 560	4 6		4688TOP125P63	00803613GS
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11	200	800 640			4688TOP160P63	00804225GS
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11	240	800 640			4688TOP200P63_TBE	00831239GS
<b>Accessoire</b> 										Directional lock 4681/125-250 P63	00838481KK
										Directional lock 4681/125-250 P63 XL	00839662KK

### Omschrijving wielen

TOP = geheel extra zwaar polyamide wiel, precisiekogellager

UOP = geheel polyamide wiel, precisiekogellager

directional lock = richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkwiel

4680

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ●
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie losse wielen

### wielen Elastech

 Dyn. draagvermogen: 200 - 500 kg

 Temperatuur: - 20 / + 85 °C

 Wieldiameter: 100 - 250 mm

IEP, 68 Shore A (Elastech)



Omschrijving

Wielkern: aluminium,  
Loopvlak:  
opge vulcaniseerd  
elastisch rubber,  
precisiekogellager,  
temperatuur van -20 °C  
to +80 °C

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat- $\phi$ [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
	100	40	8	45			IEP100x40- $\phi$ 8 HL45	00002341GS
	125	50	20	60	300 240		IEP125x50- $\phi$ 20	00801254GS
	160	50	20	60	350 280		IEP160x50- $\phi$ 20	00801035GS
	200	50	20	60	450 360		IEP200x50- $\phi$ 20	00864970GS
	250	50	20	60	500 400		IEP250x50- $\phi$ 20	00801772GS

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie losse wielen

wielen Novatech

 **Dyn. draagvermogen:** 300 - 800 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C







 **Wieldiameter:** 100 - 200 mm

ITP, 92 Shore A,  
(Novatech)



### Omschrijving

Wielkern: aluminium,  
Loopvlak: gegoten  
polyurethaan,  
precisiekogellager,  
temperatuur van -20 °C  
to +60 °C

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
								
	100	40	12	26	300 240		ITP100x40-Ø12 HL26 convex	00828381GS
	125	30	15	45	420 335		ITP125x30-Ø15 HL45 flat	00829478GS
	125	50	20	60	500 400		ITP125x50-Ø20 convex	00803844GS
	160	50	20	60	800 640		ITP160x50-Ø20 convex	00836560GS
	200	50	20	60	800 640		ITP200x50-Ø20 convex	00830842GS

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie losse wielen

### wielen Duratech

 **Dyn. draagvermogen:** 700 - 1000 kg


 **Temperatuur:** - 40 / + 80 °C

 **Wieldiameter:** 125 - 200 mm

#### TOP, heavy duty (Elastech) Omschrijving



Wiel van polyamide, wit, precisiekogellager, heavy duty, temperatuur van - 40 tot + 80 °C

Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat- $\phi$ [mm]	Naaflengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
125	50	20	60	840 700		TOP125x50- $\phi$ 20	00801133GS
160	50	20	60	1020 850		TOP160x50- $\phi$ 20	00801134GS
200	50	20	60	1200 1000		TOP200x50- $\phi$ 20	00800916GS









#### Kenmerken

Rolweerstand	
Verplaatsingsgeluid	
Strepen	
Roest bescherming	

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## E-Drive Flex

serie E-Drive Flex









			Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
 <p>Drive unit</p>	<p>Omschrijving aandrijf wiel 24V</p>			EDUAUFF125P60	00061635GK
 <p>Control unit</p>	<p>Omschrijving Sturing 24V</p>			EDUZ110	00063562LV
 <p>Handle set</p>	<p>Omschrijving 2 handvaten: 1 vrij (links) / 1 bediening (rechts - noodstop)</p>			EDUZ300 emergency button	00865549KK
 <p>Mounting kit</p>	<p>Omschrijving bevestigingsmateriaal voor handvaten</p>			EDUZ730x27-31mm EDUZ730x31-35mm EDUZ740	00061735KK 00061737KK 00061743KK

### Omschrijving

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## E-Drive Flex

serie E-Drive Flex

		Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
 <p>Lithium-ion battery</p>	<p>Omschrijving Voeding 24V-10,4Ah aandrijving</p>		EDUZ212	00065004LV
 <p>Battery cable</p>	<p>Omschrijving verbindingskabel tussen batterij en control unit</p>		EDUZ402 1m	00065016LV
 <p>Lithium-ion battery charger</p>	<p>Omschrijving Lader voor lithium-ion</p>		EDUZ512	00065005LV
 <p>Lithium-ion battery holder</p>	<p>Omschrijving Batterijhouder lithium-ion</p>		EDUZ712	00065017LV

### Omschrijving

set E-drive Flex - aandrijfmodule geschikt als hulpaandrijving voor zware lasten

Montage via plug & play principe

Vraag naar de mogelijkheden.





# MACHINE PRODUCTIE

Extra zwaarlast serie - verzinkt	98
Extra zwaarlast serie losse wielen	101
Foot Master	104
Accessoires	105

# MACHINE PRODUCTIE

## Extra zwaarlast serie - verzinkt




serie Kappa Novatech

Dyn. draagvermogen: 500 - 1000 kg

Temperatuur: - 20 / + 60 °C

Bouwhoogte: 170 - 305 mm

Wiel diameter: 125 - 250 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b> 	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500 400		9680ITP125P63 Flat	00801570US
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800 640		9680ITP160P63 Convex	00802072GS
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800 640		9680ITP200P63 Convex	00802075GS
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000 800		9680ITP250P63 Convex	00805714GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b> 	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500 400		9682ITP125P63 Flat	00802071GS
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800 640		9682ITP160P63 Convex	00802074GS
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800 640		9682ITP200P63 Convex	00827803GS
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000 800		9682ITP250P63 Convex	00827807GS
<b>Bokwiel</b> 	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	170	500 400	400 600		9688ITP125P63 Flat	00802070GS
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	205	800 640			9688ITP160P63 Flat	00802073GS
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	245	800 640			9688ITP200P63 Flat	00802076GS
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	305	1000 800			9688ITP250P63 Flat	00806922GS
<b>Accessoire</b>										Directional lock 9651-9681/125-300 P63	00861863KK



### Omschrijving wielen

ITP = aluminium kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

directional lock = richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkwiel 9680 of 9650

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# MACHINE PRODUCTIE

## Extra zwaarlast serie - verzinkt









serie Kappa Novatech

 **Dyn. draagvermogen:** 500 - 2000 kg

 **Temperatuur:** - 40 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 135 - 355 mm

 **Wieldiameter:** 80 - 300 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
 <p>Zwenkwiel</p>	80	60	135 x 110	105 x 80/75	11	41	135	600 500		9680ETP080P63	00801047GS
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9650FTP125P63	00838859GS
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9650FTP160P63	00830236GS
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9650FTP200P63 WT50	00806569GS
	200	80	175 x 140	140 x 105	15	65	255	1680 1400		9650FTP200P64	00829771GS
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440 1200		9650FTP250P63	00827783GS
	250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2040 1700		9650FTP250P64	00839740GL
	300	80	175 x 140	140 x 105	15	76	355	2400 2000		9650FTP300P64	00830240GS
 <p>Zwenkwiel met dubbele rem</p>	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9652FTP125P63	00838861GS
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9652FTP160P63	00830393GS
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9652FTP200P63 WT50	00806570GS
	200	80	175 x 140	140 x 105	15	65	255	1680 1400		9652FTP200P64	00829110GS
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440 1200		9652FTP250P63	00830397GS
	250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2040 1700		9652FTP250P64	00830398GS
	300	80	175 x 140	140 x 105	15	76	355	2400 2000		9652FTP300P64	00827724GS
	 <p>Bokwiel</p>	80	60	135 x 110	105 x 80/75	11	135	600 500			9688ETP080P63
125		50	135 x 110	105 x 80/75	11	170	660 550	9688FTP125P63	00801603GS		
160		50	135 x 110	105 x 80/75	11	205	900 750	9688FTP160P63	00801604GS		
200		50	135 x 110	105 x 80/75	11	245	1200 1000	9688FTP200P63 WT50	00801002GS		
250		50	135 x 110	105 x 80/75	11	305	1440 1200	9688FTP250P63	00802635GS		
<p>Accessoire</p> 									Directional lock 9651-9681/125-300 P63	00861863KK	

### Omschrijving wielen

ETP = stalen kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager  
 FTP = gietijzeren kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

directional lock = richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkwiel  
 9680 of 9650

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ●
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ● ●

# MACHINE PRODUCTIE

## Extra zwaarlast serie - verzinkt

serie Kappa Novatech

 **Dyn. draagvermogen:** 2000 kg


 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 275 mm

 **Wieldiameter:** 200 mm

Zwenkwiel



Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
200	50	200 x 160	160 x 120	15	60	275	2400 2000		9950FTP200P65	00801584GS

### Omschrijving wielen

FTP = gietijzeren kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

Ontdek meer mogelijkheden op onze website [www.tente.com](http://www.tente.com)

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# MACHINE PRODUCTIE

## Extra zwaarlast serie losse wielen

wielen Novatech

 **Dyn. draagvermogen:** 550 - 1440 kg







 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Wieldiameter:** 125 - 250 mm

FTP, 92 Shore A (Novatech) Omschrijving



Wielkern: gietijzer, gelakt,  
Loopvlak: polyurethaan, precisiekogellager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C.

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaflengte [mm]		Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd		Artikel omschrijving	Artikel nummer
										
	125	50	20	60		550			FTP125x50-Ø20 HL60	00800994GS
	160	50	20	60		900			FTP160x50-Ø20 HL60	00801166GS
	200	50	20	60		1200			FTP200x50-Ø20 HL60	00800992GS
	250	50	20	60		1440			FTP250x50-Ø20 HL60	00801682GS

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# MACHINE PRODUCTIE

















## Extra zwaarlast serie losse wielen

wielen Novatech





 Dyn. draagvermogen: 180 - 1000 kg

 Temperatuur: - 20 / + 60 °C

 Wieldiameter: 80 - 85 mm

		Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Lager [Nr.]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<p>ETP (Novatech)</p> 	Omschrijving									
	Wielkern: geperst staal, Loopvlak: polyurethaan, gegoten, Shore A 92, precisiekogellager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C	80	30	12	28	6201	180		ETP080x30-Ø12 HL28_TBE	00827953GS
		80	40	20	40	6204	500		ETP080x40-Ø20 HL40	00802713GS
		80	54	20	60	6204ZV	500		ETP080x54-Ø20 HL60	00838919GS
		82	60	20	62	6204ZV	600		ETP082x60-Ø20 HL62	00801537GS
		82	70	20	70	6204	700		ETP082x70-Ø20 HL70	00802292GS
		85	90	20	82	6204	800		ETP085x90-Ø20 HL82	00827706GS
		85	100	20	100	6204	800		ETP085x100-Ø20 HL100	00833618GS
	85	80	25	80	6205	700		ETP085x80-Ø25 HL82	00806817GS	
<p>ETX (Novatech)</p> 	Omschrijving									
	Wielkern: geperst staal, Loopvlak: polyurethaan, gegoten, Shore A 92, precisiekogellager, afgedicht temperatuur van - 20 tot + 60 °C	82	60	12	64	6005 2RS	500		ETX082x60-Ø12 HL64,7-B	00832353GS
		85	95	25	100	6006 2RS	1000		ETX085x95-Ø25 HL100-A	00832552GS

### Kenmerken

Rolweerstand	
Verplaatsingsgeluid	
Strepen	
Roest bescherming	

# MACHINE PRODUCTIE

## Extra zwaarlast serie losse wielen

### wielen Duratech Plus


 **Dyn. draagvermogen:** 1680 - 5400 kg

 **Temperatuur:** - 40 / + 80 °C

 **Wieldiameter:** 100 - 200 mm

MOP



Omschrijving	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat- $\phi$ [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Wiel van polyamide, wit, precisiekogellager, extra Heavy Duty, temperatuur van - 40 tot + 80 °C	100	50	20	60	1680 1400		MOP100x50- $\phi$ 20	00801258GS
	125	50	20	60	2040 1700		MOP125x50- $\phi$ 20	00801259GS
	150	50	30	60	2520 2100		MOP150x50- $\phi$ 30	00801260GS
	150	80	35	90	3600 3000		MOP150x80- $\phi$ 35	00830848GS
	160	50	30	60	2700 2250		MOP160x50- $\phi$ 30	00801261GS
	200	50	35	60	3360 2800		MOP200x50- $\phi$ 35	00801262GS
	200	80	40	90	5400 4500		MOP200x80- $\phi$ 40	00830849GS

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Strepen	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

































# MACHINE PRODUCTIE

## Foot Master

serie Foot Master

-  **Dyn. draagvermogen:**
-  **Temperatuur:** -10 / + 90 °C
-  **Bouwhoogte:** 71 - 132 mm
-  **Wieldiameter:** 42 - 96 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Speciale oplossingen										
	42	19	55 x 55	42 x 42	4 / 6.5	30	71		FOOTMASTER GDN- 40-F-NYN	00062074LV
	50	25	73 x 73	58 x 58	7	36	82,5		FOOTMASTER GDN- 60-F-NYN	00062076LV
	63	30	90 x 90	70 x 70	4 / 9	46	102		FOOTMASTER GDN- 80-F-NYN	00062078LV
Speciale oplossingen										
	42	19				30	71		FOOTMASTER GDN- 40-S-NYN	00062075LV
	50	25				38	82,5		FOOTMASTER GDN- 60-S-NYN	00062077LV
	63	30				46	102		FOOTMASTER GDN- 80-S-NYN	00062079LV
Speciale oplossingen										
	50	25				38	82,5		FOOTMASTER GDR- 60-S-NYN	00062081LV
	63	30				46	102		FOOTMASTER GDR- 80-S-NYN	00062083LV
Speciale oplossingen										
	96	56	100 x 100	70 x 70	4 / 13	69	132		FOOTMASTER GD -150-F-MCN	00062084LV

### Kenmerken

Rolweerstand	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# MACHINE PRODUCTIE





## Accessoires

 **Dyn. draagvermogen:**

 **Temperatuur:** -20 / +60 °C

 **Bouwhoogte:** 210 - 250 mm

 **Wieldiameter:** 160 - 200 mm

	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Bouwhoogte [mm]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Voetbescherming</b> 						Foot Protection Ø125	00863570GL
						Foot Protection Ø160	00863584GL
						Foot Protection Ø200	00863585GL
<b>Stabilisatievoet</b> 	140 x 115	105 x 80/75	11	210		Floorlock Ø160mm	00303360KK
	140 x 115	105 x 80/75	11	250		Floorlock Ø200mm	00303361KK

### Kenmerken

Rolweerstand	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>



# FURNITURE

Meubelen	108
Accessoires	114

# FURNITURE

## Meubelen





































serie Lumina

 Dyn. draagvermogen: 40 kg

 Temperatuur: - 10 / + 40 °C

 Bouwhoogte: 54 mm

 Wieldiameter: 50 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	Zwenkradius [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	50	7	55	8	49	54	40		AA20POI050L51-8	00071497KK
	50	7	55	10	49	54	40		AA20POI050L51-10	00071498KK
										
Zwenkwiel met wielrem										
	50	7	55	8	63	54	40		AA25POI050L51-8	00071315KK
	50	7	55	10	63	54	40		AA25POI050L51-10	00071648KK
										
Zwenkwiel										
	50	10	55	8	49	54	40		AA20PJI050L51-8	00071465KK
	50	10	55	10	49	54	40		AA20PJI050L51-10	00071469KK
	50	10	55	10	49	54	40		AA20YGI050L51-10	00078489KK
										
Zwenkwiel met wielrem										
	50	10	55	8	63	54	40		AA25PJI050L51-8	00071480KK
	50	10	55	10	63	54	40		AA25PJI050L51-10	00073762KK
	50	10	55	10	63	54	40		AA25YGI050L51-10	00079696KK
										

### Omschrijving wielen

POI = geheel polypropyleen wiel, glijlager, gerivetteerd

PJI = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, glijlager, gerivetteerd

YGI = polypropyleen kern, grijs niet strepend massief rubber electrisch geleidend loopvlak, glijlager, gerivetteerd

optie: bijhorende stift/ plaat 8mm

optie: bijhorende stift/ plaat 10mm

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# FURNITURE

## Meubelen

serie Stylea

Dyn. draagvermogen: 40 - 50 kg

Temperatuur: - 20 / + 60 °C

Bouwhoogte: 31 mm

Wieldiameter: 35 - 40 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	DOM-Ø [mm]	Zwenkradius [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	35	11	52	10		37	31	50		5920UOI035L51-10 LOW	00078712KK
Zwenkwiel met wielrem	35	11	52	10		45	31	50		5925UOI035L51-10 LOW	00770069KK
Zwenkwiel	40	12	52	10	15,2	39	33,5	40		5920PJI040L51-10 LOW	00770013KK
Zwenkwiel met wielrem	40	12	52	10	15,2	45	33,5	40		5925PJI040L51-10 LOW	00770014KK

### Omschrijving wielen

UOI = geheel polyamide wiel, glijlager, gerivetteerd

PJI = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, glijlager, gerivetteerd

optie: bijhorende stift/ plaat 10mm

### Kenmerken

Rolweerstand	
Verplaatsingsgeluid	
Strepen	
Roest bescherming	

# FURNITURE

## Meubelen




















serie Anika

 **Dyn. draagvermogen:** 50 kg

 **Temperatuur:** - 10 / + 40 °C

 **Bouwhoogte:** 67 mm

 **Wieldiameter:** 65 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	DOM-Ø [mm]	Zwenkradius [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	 65	 11	 39,5	 10	 18	 55,5	 67	 50		5920UAI065L51-10 DOM18	00773243KK
 Zwenkwiel met lastafhankelijke rem	 65	 11	 39,5	 10	 18	 76	 67	 50		5925UAI065L51-10 DOM18	00773244KK

### Omschrijving wielen

UAI = polyamide kern, zwart niet strepend thermoplastisch rubber, glijlager

optie: bijhorende stift/ plaat 10mm

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

# FURNITURE

## Meubelen

















serie Levina

 **Dyn. draagvermogen:** 75 kg

 **Temperatuur:** - 10 / + 40 °C

 **Bouwhoogte:** 103 mm

 **Wieldiameter:** 75 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	Zwenkradius [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	 75	 25	 10	 64,5	 103	 75		5320PJP075L51-10	00037165LV
									
Zwenkwiel met wielrem	 75	 25	 10	 73	 103	 75		5325PJP075L51-10	00037167LV
									

### Omschrijving wielen

PJP = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, precisiekogellager

optie: bijhorende stift/ plaat 10mm

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>



# FURNITURE

## Meubelen

serie Linea Light

Dyn. draagvermogen: 40 kg

Temperatuur: - 10 / + 40 °C

Bouwhoogte: 68 mm

Wieldiameter: 65 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	DOM-Ø [mm]	Zwenkradius [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	65	13.9	46	10	23	56	68	40		5920PJI065L51-10 HTCoolgrey_TBE	00771769KK
Zwenkwiel met wielrem	65	13.9	46	10	23	56	68	40		5925PJI065L51-10 HTCoolgrey/Kick7015_TBE	00771770KK



### Omschrijving wielen

PJI = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, glijlager, gerivetteerd

optie: bijhorende stift/ plaat 10mm of 11mm

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

# FURNITURE

## Meubelen

serie Linea Load

Dyn. draagvermogen: 100 kg

Temperatuur: - 10 / + 40 °C

Bouwhoogte: 50 - 100 mm

Wieldiameter: 50 - 100 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	DOM-Ø [mm]	Zwenkradius [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	50	13	47,5	10	23	40,5	50	100		5920UAP050L51-10 LOAD 9011	00771858KK
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem	50	13	47,5	10	23	51	50	100		5925UAP050L51-10 LOAD 9011	00771859KK
Zwenkwiel	50	13	47,5	10	23	40,5	50	100		5920UAP050L51-10 LOAD 9002	00771856KK
	75	15	55	10	30	65	75,5	100		5920UAP075L51-10 RAL9002	00770568KK
	100	20	73	11	40	88	100	100		5920UAP100L51-11 RAL9002	00079772KK
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem	50	13	47,5	10	23	51	50	100		5925UAP050L51-10 LOAD 9002	00771857KK
	75	15	55	10	30	81	75,5	100		5925UAP075L51-10 RAL9002	00770572KK
	100	20	73	11	40	102	100	100		5925UAP100L51-11 RAL9002	00770454KK

### Omschrijving wielen

UAP = polyamide kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

optie: bijhorende stift/ plaat 10mm of 11mm

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ●
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ● ○

# FURNITURE

## Accessoires







### Bevestigingen voor wielen met L51-8

 Dyn. draagvermogen: 40 kg

 Temperatuur: °C

 Bouwhoogte: 6 - 10 mm

 Wieldiameter:

	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Draadstift [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Stift met plaat</b> 	30 x 30	20 x 20	4,4		10	40		P41-30x30 / 8	00072236KK
	38 x 38	27 x 27	5		10	40		P41-38x38 / 8	00072238KK
<b>Stift met schroefdraad</b> 				M 8 x 15	6	40		S70-8x15 / 8	00071932KK
				M 8 x 25	6	40		S70-8x25 / 8	00071956KK
				M 10 x 15	6	40		S70-10x15 / 8	00071940KK
<b>Stift met klemring en bast</b> 				11 x 20	4,5	40		B10-11x20 / 8	00072202KK

#### Kenmerken

Rolweerstand	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# FURNITURE

## Accessoires













### Bevestigingen voor wielen met L51-10 of L51-11

 **Dyn. draagvermogen:** 50 - 100 kg

 **Temperatuur:** °C

 **Bouwhoogte:** 6 mm

 **Wieldiameter:**

	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Draadstift [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Stift met plaat</b> 	38 x 38	27 x 27	5		60		 	P41-38x38 / 10	00072255KK
	42 x 42	32 x 32	5		60			P41-42x42 / 10	00074173KK
<b>Stift met schroefdraad</b> 				M 8 x15	6	50	 	S70-8x15 / 10	00074385KK
				M 10 x 15	6	80		S70-10x15 / 10	00071927KK
				M 10 x 25	6	80		S70-10x25 / 10	00071941KK
				M 10 x 15	6	100		S70-10x15 / 11	00071939KK
				M 10 x 25	6	100		S70-10x25 / 11	00071942KK
<b>Stift met klemring en bast</b> 				10 x 22	4,5	60	 	B10-10x20 / 10	00072105KK
				11 x 20	4,5	60		B10-11x20 / 10	00072106KK
				11 x 30	4,5	60		B10-11x30 / 10	00073818KK
<b>Stift met klemring</b> 				10 x 33		80	 	B11-10x33 / 10	00072196KK

#### Kenmerken

Rolweerstand	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>



# DESIGN

Design

118

# DESIGN

## Design















serie Linea Low

 **Dyn. draagvermogen:** 90 - 100 kg

 **Temperatuur:** - 10 / + 40 °C

 **Bouwhoogte:** 78 - 103 mm

 **Wieldiameter:** 75 - 100 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	75	15	10		23	78	90		5940UAP075P30-10 LH RAL9002	00770588KK
	100	20	10		32	103	100		5940UAP100P30-10 LH RAL9002	00773041KK
Zwenkwiel met wielrem										
	75	15	10		23	78	90		5945UAP075P30-10 LH RAL9002 KICK	00770590KK
	100	20	10		32	103	100		5945UAP100P30-10 LH RAL9002 KICK	00773154KK



### Omschrijving wielen

UAP = polyamide kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

optie: zie expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strepen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>















### serie Linea

 **Dyn. draagvermogen:** 120 - 130 kg

 **Temperatuur:** - 10 / + 40 °C

 **Bouwhoogte:** 118 - 143 mm

 **Wieldiameter:** 100 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	100	20	11		32	118	120		5940UAP100P30-11 RAL9002	00079455KK
	125	20	11		40	143	130		5940UAP125P30-11 RAL9002	00770015KK
Zwenkwiel met dubbele rem										
	100	20	11		32	118	120		5947UAP100P30-11 KICK PEDAL	00770462KK
	125	20	11		40	143	130		5947UAP125P30-11 RAL9002	00771251KK

### Omschrijving wielen

UAP = polyamide kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

optie: zie expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strepen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# DESIGN

## Design

serie Linea

**Dyn. draagvermogen:** 120 - 130 kg

**Temperatuur:** - 10 / + 40 °C

**Bouwhoogte:** 124 - 148 mm

**Wieldiameter:** 100 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel											
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	120		5940UAP100P50 RAL9002	00079508KK
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	130		5940UAP125P50 RAL9002	00770179KK
Zwenkwiel met fixeer inrichting											
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	120		5947UAP100P50 RAL9002	00079510KK
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	130		5947UAP125P50 RAL9002	00770180KK



Zwenkwiel met fixeer inrichting



### Omschrijving wielen

UAP = polyamide kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Strepen	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

# DESIGN

## Design

serie Levina

Dyn. draagvermogen: 100 kg

Temperatuur: - 10 / + 40 °C

Bouwhoogte: 137 - 161 mm

Wieldiameter: 100 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	100	32	11		36	137	100		5370PJP100P30-11	00035674KK
	125	32	11		38	161	100		5370PJP125P30-11	00035069KK
Zwenkwiel met dubbele rem										
	100	32	11		36	137	100		5377PJP100P30-11	00036955GK
	125	32	11		38	161	100		5377PJP125P30-11	00035070KK
Zwenkwiel met fixeer inrichting										
	100	32	11		36	137	100		5371PJP100P30-11	00037670GK
	125	32	11		38	161	100		5371PJP125P30-11	00038132KK

### Omschrijving wielen

PJP = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, precisiekogellager

optie: zie expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ○

# DESIGN

## Design















serie Levina - inox

 **Dyn. draagvermogen:** 100 kg

 **Temperatuur:** - 10 / + 40 °C

 **Bouwhoogte:** 137 - 161 mm

 **Wieldiameter:** 100 - 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	100	32	11		36	137	100		5380PJC100P30-11	00036561KK
	125	32	11		38	161	100		5380PJC125P30-11	00036056KK
Zwenkwiel met dubbele rem										
	100	32	11		36	137	100		5387PJC100P30-11	00037951KK
	125	32	11		38	161	100		5387PJC125P30-11	00036057KK



### Omschrijving wielen

PJC = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, inox precisiekogellager

optie: zie inox expanderbevestigingen

### Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

# DESIGN

## Design





### Expanderbevestigingen

 Dyn. draagvermogen:

 Temperatuur: - 10 / + 40 °C

 Bouwhoogte:

 Wieldiameter:

	Expander-Ø [mm]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>ronde expanderbevestiging</b>				
	19 - 21,5		R07-Ø19-21,5	00027261KK
	21,5 - 24		R07-Ø21,5-24	00032148KK
	24 - 27		R07-Ø24-27	00027263KK
	27 - 30		R07-Ø27-30	00027264KK
	31 - 35		R07-Ø31-35	00004722KK
	36 - 40		R07-Ø36-39	00300027KK
<b>vierkante expanderbevestiging</b>				
	21,5 - 24		R47-21,5-24	00027258KK
	24 - 27		R47-24-27	00005053KK
	27 - 30		R47-27-30	00027260KK
	32 - 35		R47-32-35	00000059KK
	36 - 40		R47-36-40	00000060KK

### Betekenis

R07 = voor ronde buis

R47 = voor vierkante buis

geschikt voor wielen met boutgat bevestiging P30-11

### Kenmerken





Rolweerstand	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# DESIGN

## Design

### Expanderbevestigingen - inox

-  **Dyn. draagvermogen:**
-  **Temperatuur:** - 10 / + 40 °C
-  **Bouwhoogte:**
-  **Wieldiameter:**


	Expander-Ø [mm]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>ronde expanderbevestiging RVS</b> 	19 - 21,5		R07-Ø19-21,5 Inox_TBE	00300978KK
	21,5 - 24		R07-Ø21,5-24 Inox_TBE	00300821KK
	24 - 27		R07-Ø24-27 Inox_TBE	00301377KK
	27 - 30		R07-Ø27-30 Inox_TBE	00300792KK
	31 - 35		R07-Ø31-35 Inox_TBE	00301984KK
	31 - 35		R07-Ø36-39 Inox_TBE	00302823KK
<b>vierkante expanderbevestiging RVS</b> 	21,5 - 24		R47-Ø21,5-24 Inox_TBE	00300735KK
	24 - 27		R47-Ø24-27 Inox_TBE	00300881KK
	27 - 30		R47-Ø27-30 Inox_TBE	00300733KK
	32 - 35		R47-Ø32-35 Inox_TBE	00300976KK
	36 - 40		R47-Ø36-40 Inox_TBE	00300745KK

#### Betekenis

R07 RVS = voor ronde buis - inox uitvoering  
 R47 RVS = voor vierkante buis - inox uitvoering  
 geschikt voor wielen met boutgat bevestiging P30-11

#### Kenmerken

Rolweerstand	○ ○ ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Strepen	○ ○ ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○





# OUTDOOR

Luchtband	128
Lekvrije band	131



# OUTDOOR

## Luchtband

serie Basetech Air / Puretech Air

 Dyn. draagvermogen: 150 - 200 kg

 Temperatuur: °C

 Wioldiameter: 260 - 400 mm

		Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>PQR (Basetech Air) steekwagenwiel</b> 	<b>Omschrijving</b>								
	Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: luchtband, blokprofiel, rollager	260	85	20	74	150		PQR260x85-Ø20 HL74 2PR	00301233KK
<b>DQR (Puretech Air) steekwagenwiel</b> 	<b>Omschrijving</b>								
	Wielkern: geperst staal, Loopvlak: luchtband, blokprofiel, rollager	260	85	20	74	150		DQR260x85-Ø20 HL74 4PR	00300226KK
<b>PPR (Basetech Air) kruiwagenwiel</b> 	<b>Omschrijving</b>								
	Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: luchtband, lijnprofiel, rollager	400	100	20	74	200		PPR400x100-Ø20 HL74 2PR	00301254KK
		400	100	20	129	200		PPR400x100-Ø10 HL129 2ply with axle	00300948KK
<b>DQP (Puretech Air) kruiwagenwiel</b> 	<b>Omschrijving</b>								
	Wielkern: geperst staal, Loopvlak: luchtband, blokprofiel 4 ply, precisiekogellager + as Ø10mm	400	100	10	74	200		DQP400x100-Ø10 HL74 4PLY with axle	00301272KK

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# OUTDOOR

## Luchtband


















serie Alpha Basetech Air

 Dyn. draagvermogen: 150 kg

 Temperatuur: °C

 Bouwhoogte: 310 mm





 Wieldiameter: 260 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	 260	 85	 200 x 160	 160 x 120	 14	 90	 310	 150		3480PQR260P65 black/darkblue	00300299KK
Bokwiel	 260	 85	 200 x 160	 160 x 120	 14	 310	 150			3488PQR260P65 black/darkblue	00300300KK

### Omschrijving wielen

PQR = kunststof velg, luchtband met blokprofiel, rollager

### Kenmerken





Rolweerstand	
Verplaatsingsgeluid	
Strepen	
Roest bescherming	

# OUTDOOR

## Luchtband

### Toebehoren banden

-  **Dyn. draagvermogen:**
-  **Temperatuur: °C**
-  **Bouwhoogte:**
-  **Wieldiameter: 200 - 400 mm**

				Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Binnenbanden</b>						
					PB200x50 tube	00301095KK
					PB260x85 tube	00300204KK
					PB400x100 tube	00300205KK
<b>Set van binnenband en buitenband</b>						
					q260x85 2ply tire + tube	00300198KK
					q400x100 4ply tire + tube	00300677KK

### Betekenis

PB = binnenband  
 Ø200 voor luchtband 200mm  
 Ø260 voor luchtband 260mm (PQR260 of DQR260)  
 Ø260 voor luchtband 400mm (PQR400 of DQR400)  
 Q = set binnenband + buitenband in Ø260 of Ø400mm

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# OUTDOOR




## Lekvrije band

serie Basetech Foam / Puretech Foam

 **Dyn. draagvermogen:** 75 - 145 kg

 **Temperatuur:** °C

 **Wieldiameter:** 260 - 400 mm

		Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<p>PNR (Basetech Foam) steekwagenwiel</p> 	<p>Omschrijving</p> <p>Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: lekvrije band, rollager</p>	260	82	20	74	75		PNR260x82-Ø20 HL74 yellow	00303327KK
<p>PNR (Basetech Foam) kruiwagenwiel</p> 	<p>Omschrijving</p> <p>Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: lekvrije band, rollager + as Ø10mm</p>	400	90	12	129	145		PNR400x90-Ø10 HL129 yellow with axle	00301531KK
<p>DNP (Puretech Foam) kruiwagenwiel</p> 	<p>Omschrijving</p> <p>Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: lekvrije band, precisiekogellager + as Ø10</p>	400	90	10	129	145		DNP400x90-Ø10 NL129 yellow with axle	00301238KK

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# OUTDOOR

## Lekvrije band

serie Alpha Basetech Foam

Dyn. draagvermogen: 75 kg

Temperatuur: °C

Bouwhoogte: 310 mm

Wioldiameter: 260 mm


	Wioldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	260	85	200 x 160	160 x 120	14	90	310	75		3480PNR260P65 yellow	00302065KK
Bokwiel	260	85	200 x 160	160 x 120	14	310		75		3488PNR260P65 yellow/darkblue	00302066KK

### Omschrijving wielen

PNR = kunststof velg, lekvrije rubberband, rollager

### Kenmerken

Rolweerstand	● ○ ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○





# MEDISCH

Apparatuur	136
Bedwielen	138



# MEDISCH Apparatuur

















serie Agila Supratech  
inox uitvoering

 **Dyn. draagvermogen:** 100 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 163 mm

 **Wieldiameter:** 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Stift- $\varnothing$ [mm]	Stiftlengte [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	 125	 32	 18	 62	 41	 163	 100		7470PJC125R05-18x62 M6/30	00036880GK
Zwenkwiel met dubbele rem	 125	 32	 18	 62	 41	 163	 100		7477PJC125R05-18x62 M6/30	00036881GK



## Omschrijving wielen

PJC = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, inox precisiekogellager

Aantallen en levertermijn op aanvraag

## Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



serie Levina

 **Dyn. draagvermogen:** 100 kg

 **Temperatuur:** - 10 / + 40 °C

 **Bouwhoogte:** 161 mm

 **Wieldiameter:** 125 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Stift- $\phi$ [mm]	Stiftlengte [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel 	125	32	22	45	38	161	100		5370PIP125R05-22x45	00035257KK
Zwenkwiel met dubbele rem 	125	32	22	45	38	161	100		5377PIP125R05-22x45	00035258KK

## Omschrijving wielen

PIP = polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, precisiekogellager

Aantallen en levertermijn op aanvraag

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ○

# MEDISCH Bedwielen

Serie Agila Supratech  
Rusthuis bedwielen

 **Dyn. draagvermogen:** 100 kg

 **Temperatuur:** - 20 / + 60 °C

 **Bouwhoogte:** 163 - 188 mm

 **Wieldiameter:** 125 - 150 mm

3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer)



2 Standen wiel (vrij en geremd)



	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Stift-∅ [mm]	Stiftlengte [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Lever tijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer)	125	32	28	96	41	163	100		2474PJP125R26-28S45 4xM8	00061252GK
	150	32	28	96	45	188	100		2474PJP150R26-28S45 4xM8	00035658KK
2 Standen wiel (vrij en geremd)	125	32	28	96	41	163	100		2476PJP125R26-28S45 4xM8	00061253GK
	150	32	28	96	45	188	100		2476PJP150R26-28S45 4xM8	00035659KK

## Omschrijving wielen

PJP = kunststof kern, thermoplastisch rubber, precisiekogellager

Aantallen en levertermijn op aanvraag

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# MEDISCH Bedwielen

## Serie Integral Maxtech



Ziekenhuis bedwielen - enkel

 **Dyn. draagvermogen:** 150 kg

 **Temperatuur:** - 30 / + 80 °C

 **Bouwhoogte:** 158 - 183 mm

 **Wieldiameter:** 125 - 150 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Stift- $\phi$ [mm]	Stiftlengte [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer)</b> 	125	32	28	96	35	158	150		2044UAP125R26-28S45 4xM8	00035722KK
	150	32	28	96	40	183	150		2044UAP150R26-28S45 4xM8	00030631GK
<b>2 Standen wiel (vrij en geremd)</b> 	125	32	28	96	35	158	150		2046XSX125R26-28S45 4xM8	00030908KK
	150	32	28	96	40	183	150		2046XSX150R26-28S45 RAL 9002 4xM8	00030652GK

### Omschrijving wielen

UAP = polyamide kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

XSX = polyamide kern, antistatisch polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

Aantallen en levertermijn op aanvraag

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# MEDISCH Bedwielen

Serie Integral twin Maxtech  
Ziekenhuis bedwielen - dubbel

**Dyn. draagvermogen:** 125 - 150 kg

**Temperatuur:** - 30 / + 80 °C

**Bouwhoogte:** 150 - 175 mm

**Wieldiameter:** 125 - 150 mm

	Wieldiameter [mm]	Bandbreedte [mm]	Stift-Ø [mm]	Stiftlengte [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer)										
	125	12	28	96	37,5	150	125		2944UAP125R26-28S45 RAL9002 4xM8	00032918KK
	150	15	28	96	45	175	150		2944UAP150R26-28S45 RAL9002 4xM8	00033077KK
3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer)										
	150	15	28	96	45	175	150		2944USX150R26-28S45 RAL 9002 4xM8	00061766KK
2 Standen wiel (vrij en geremd)										
	125	12	28	96	37,5	150	125		2946UAP125R26-28S45 RAL9002 4xM8	00032977KK
	150	15	28	96	45	175	150		2946UAP150R26-28S45 RAL9002 4xM8	00035803KK

## Omschrijving wielen

UAP = polyamide kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager  
USX = polyamide kern, antistatisch polyurethaan loopvlak, precisiekogellager

Aantallen en levertermijn op aanvraag

## Kenmerken

Rolweerstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# MEDISCH Bedwielen





## Rempedalen voor bedwielen

 Dyn. draagvermogen:

 Temperatuur: °C

 Bouwhoogte:

 Wieldiameter:

				Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
					Double Lever 45 left - grey	00035428KK
					Double Lever 45 right - grey	00035433KK
					Leverplug green	00031859KK
					Leverplug red	00031858KK

### Doppen

De 3 verschillende kleuren doppen groen, rood zijn eenvoudig in de pedalen te plaatsen.

Aantallen en levertermijn op aanvraag

Andere accessoires en toebehoren mogelijk op aanvraag

### Kenmerken

Rolweerstand	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verplaatsingsgeluid	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Strepen	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Roest bescherming	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# VOOR ELKE EIS DE JUISTE SERVICE



## CAD SERVICE – GEWOON SNELLER

Met onze CAD Service spaart u waardevolle werktijd en verhoogt u de efficiëntie van uw ontwikkelingsprocessen. Daarvoor staat de rijk geschakeerde TENTE productwereld u 24 uur per dag ter beschikking in onze online-bibliotheek. Wij ondersteunen uw constructie- en ontwikkelingsafdeling met talrijke 2D- en 3D-bestandsformaten en onze teams verstrekken u desgewenst ook graag advies.






#### **ONS TESTCENTRUM – HET DAGELIJKS LEVEN ALS BENCHMARK**

De toepassing van wielen en zwenkwielen in het dagelijks leven houdt zich niet aan normen. Daarom liggen de door tests gestelde eisen vaak ver boven die van de standards. Wielen, zwenkwielen of losse onderdelen – het maakt niet uit: in onze testlaboratoria moet elk onderdeel aan de duidelijk verscherpte eisen voldoen. Zo proberen wij de te testen onderdelen onder andere in een temperatuurkamer uit. Daar worden de producten onder invloed van extreme temperaturen aan de meest uiteenlopende trek- en drukproeven onderworpen. Bovendien controleren wij ook de statische en dynamische belastbaarheid boven de norm. Hetzelfde geldt voor de wisselende lasten bij continue zwenk- en starttests. Het samenspel van de producten met de ondergrond testen wij op de meest uiteenlopende bestratingen.

Onze wielen en zwenkwielen moeten bij de analyse van het slijtagevolume en tevens in het kader van zoutsproeitests telkens een uitmuntende duurzaamheid en bestendigheid bewijzen. Het resultaat zijn oplossingen die door premiumkwaliteit overtuigen en de mobiliteit van uw toepassing aantoonbaar verbeteren.


#### **HANDELSONDERSTEUNING – KWALITEIT OP AFROEP**

Onze beproefde standaardproducten voor de vakhandel zijn normaliter altijd voorradig en op korte termijn beschikbaar. Zo hebt u te allen tijde toegang tot de benodigde artikelen. Voor de samenstelling van een sterk assortiment staan onze competente commerciële medewerkers u met grondige marktkennis ter beschikking.

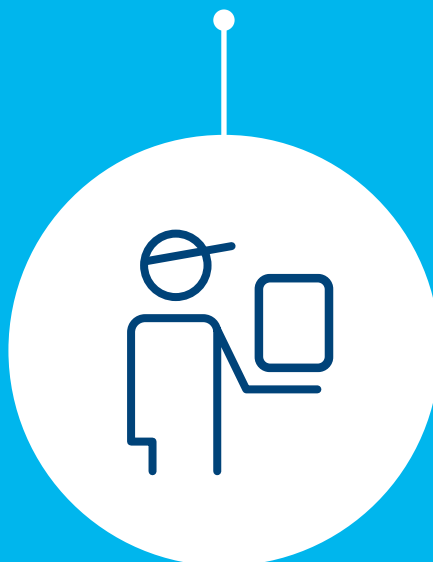





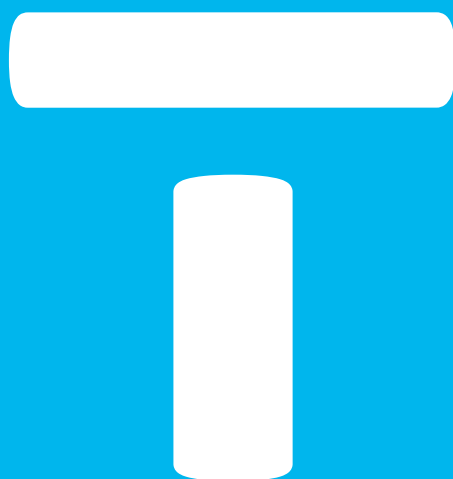

**TENTE NV / SA**

**T +32 9 388 69 51**

**F +32 9 388 69 55**

**E [info.be@tente.com](mailto:info.be@tente.com)**

**[www.tente.com](http://www.tente.com)**